


LT58 Kruislijnlaser


Multifunctionele klem meegeleverd

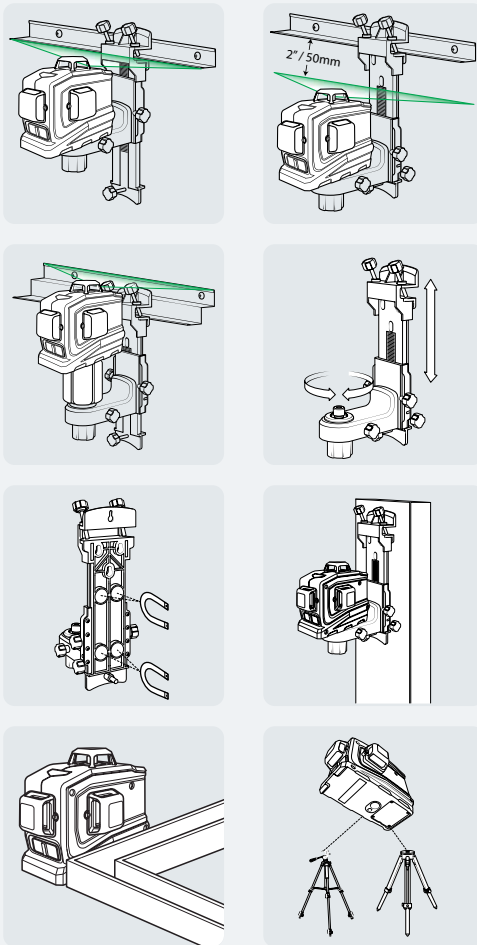

LT58 pakket

Specificaties

Laservermogen	Minder dan 1 mW
Klasse / Golfengte	Klasse 2 / 522nm - 635nm
Accu's	Lithium-ion, 7200 mAh
Gebruiksdur accu's	1 straal, groen - 19 uur 3 stralen - 11 uur
Laadtijd	8 uur
Lader	Invoer: 100-240V AC 0,5 Amp Uitvoer: 5V DC 2,0 Amp
Uit-bereikwaarschuwing	Flitsende straal - drievoudige flits elke 10 seconden
Zelfnivellerend bereik	4° ±1° alle richtingen
Stof- en waterdichtheid	IP54
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 70 °C
Afmeting (l x b x h)	152 x 116 x 84 mm
Gewicht	670 g

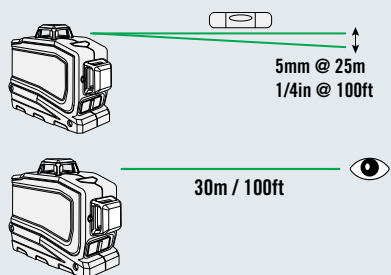


Contactgegevens:

NOORD AMERIKA
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
Gratis nummer in de VS +1-888-272-2433
Fax +1-937-245-5489
www.spectralasers.com


EUROPA
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
Duitsland
Tel. +49-6301-711414
Fax +49-6301-32213

© 2015, Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden.
Trimble, het logo met aardbol en driehoek en Spectra Precision zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd in de Verenigde Staten bij het Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

PN 022507-418-DU (06/15)

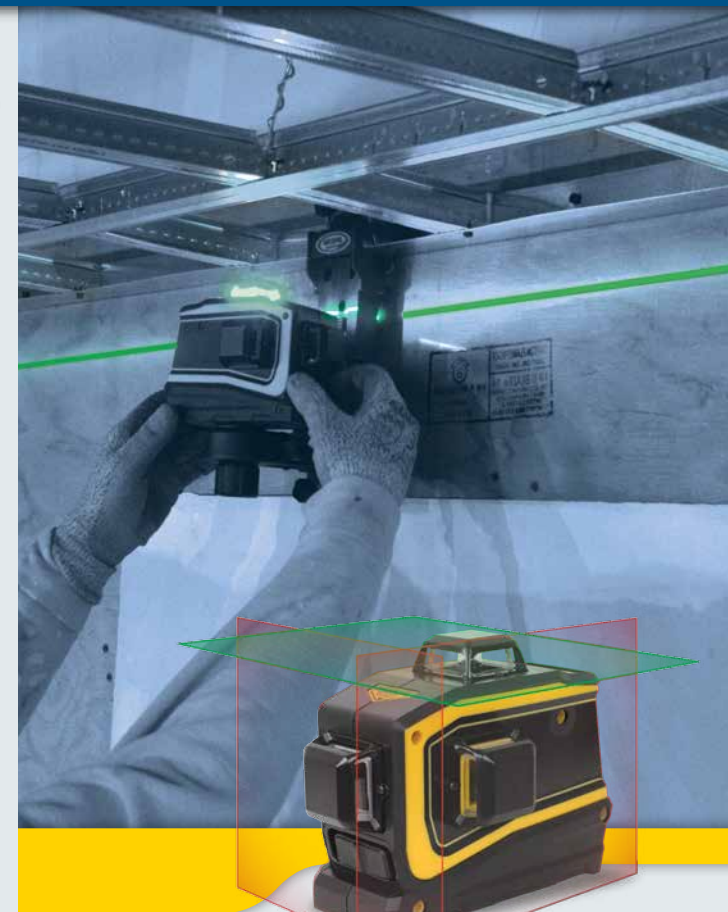

De ideale plafondlaser



LT58 Kruislijnlaser

Drie 360°-vlakken

De LT58 zendt geheel rondom een uiterst heldere, groene laserstraal uit en is ideaal voor plafondinstallaties.

- Hoge zichtbaarheidsstraal is tot op zeker 30 meter zeer goed zichtbaar en bestrijkt de gehele ruimte met een enkelvoudige configuratie
- Door compact en lichtgewicht ontwerp gemakkelijk op plafondhoogte te monteren
- De compacte draagkoffer houdt laser en accessoires bij elkaar voor eenvoudige opslag en transport
- De multifunctionele klem kan op verschillende typen plafondprofiel worden gemonteerd, waaronder schaduwprofiel
- De montageklem wordt magnetisch bevestigd aan plafondrails, op verschillende statiefaansluitingen en is uitgerust met rotatie- en verticale fijnafstelling
- Simpel te bedienen en te gebruiken - automatisch zelf-nivellerend, stabiele straal, geen roterende straal, geen afstandsbediening nodig
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel - één knop voor horizontale straal, één knop voor verticale stralen




Een instrument voor alles

Twee verticale stralen 360°, 90° van elkaar verwijderd, verstrekken alle gewenste referentiekaders voor afbouwwerkzaamheden.

- Robuust en duurzaam - Valspecificatie van 1m betekent dat de LT58 blijft werken, zelfs na kleine ongelukken
- Lithium-ion accu's zorgen voor 19 uur bedrijfstijd - enorme besparingen op batterijkosten vergeleken met alkalinebatterijen en milieuvriendelijk

Toepassingen

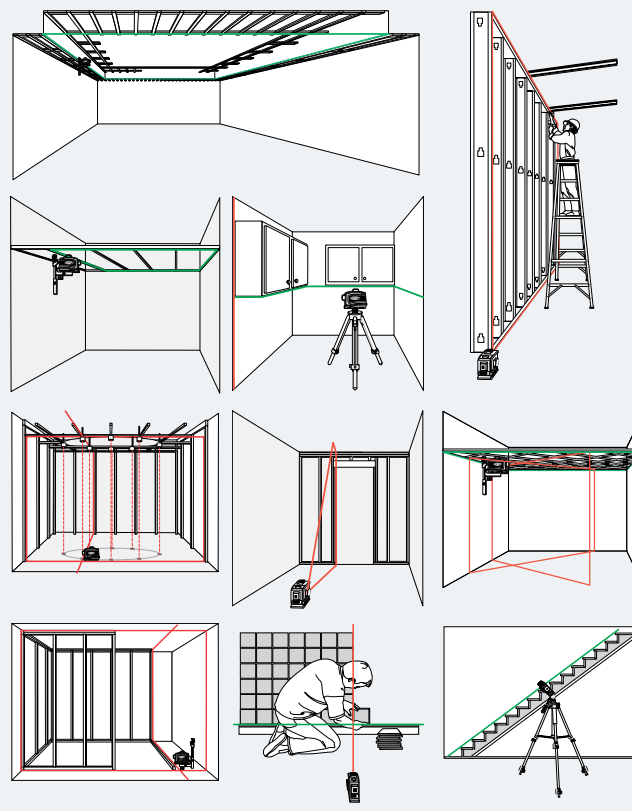

De ideale
plafondlaser
LT58