Imarco NV AGENTUREN

meetapparatuur

PRIJS LIJST 2022

WWW.IMARCO.BE

SPECTRA PRECISION LASER

VYVESTRAAT 14+
8840 OOSTNIEUWKERKE
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
INFO@IMARCO.BE

INHOUD

07. Lasers horizontaal en verticaal
10. Bouwlasers
12. Hellingslasers
16. Rioollasers
17. Puntlaser
18. Lijnlasers
20. Afstandsmeters
21. Ontvangers
24. Werfkijkers
26. Theodoliet
27. Digitaal meten
27. Hoekmeter
28. Statieven en toebehoren
30. Meetlatten en toebehoren
31. Meetwielen
34. Toebehoren algemeen

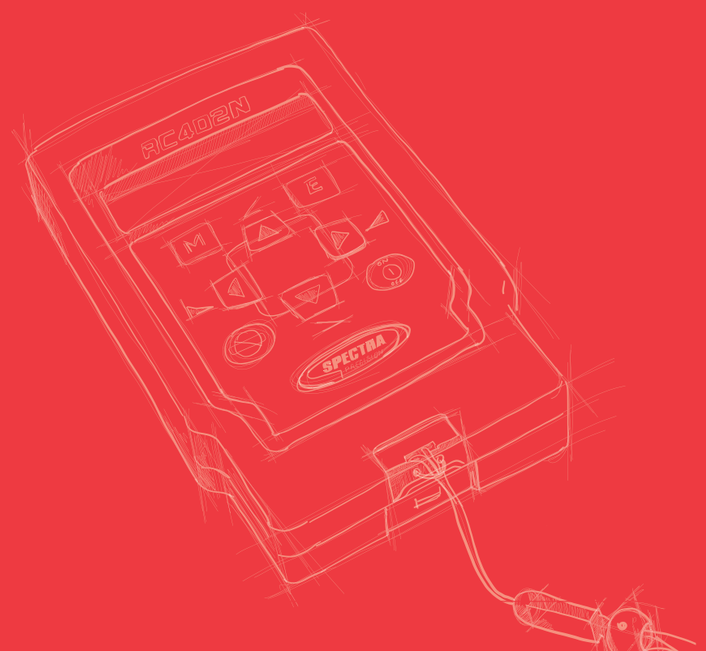

Imarco Agenturen NV
Vyvestraat 14+
8840 Oostnieuwkerke
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
info@imarco.be

WWW.IMARCO.BE

Imarco NV AGENTUREN

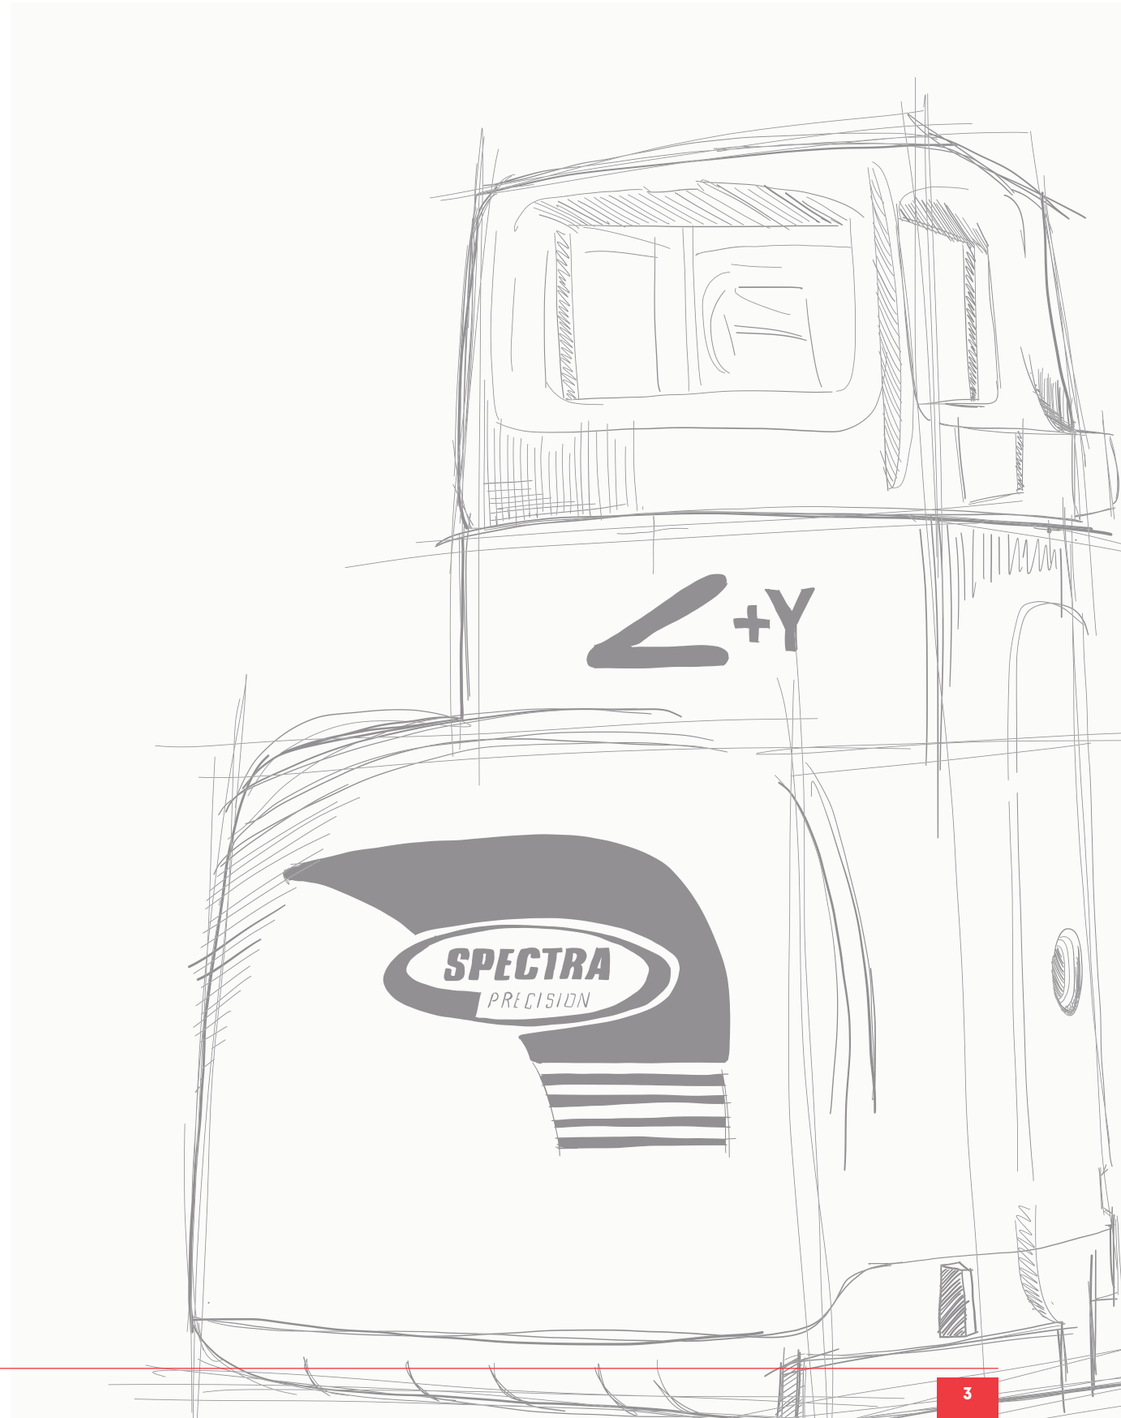

1. WAT DOET EEN LASER EN WAT HEB IK NODIG?

Een laser kan de volgende eigenschappen hebben:

- Horizontaal nivelleren
- Vertikaal uitlijnen
- Hellingen maken
- Automatische hellingen maken
- 90° uitzetten
- Oploden

Sommige lasers bezitten 1 eigenschap, sommigen hebben ze allemaal

2. WAT DOET DE AFSTAND MET HET FUNKTIONEREN VAN MIJN LASER?

- Nauwkeurigheid verandert met de afstand. Op grote afstand heeft zelfs de curve van het aardoppervlak een effect op de nauwkeurigheid. Bovendien bepaalt ook de gebruikte ontvanger de nauwkeurigheid. Al naar gelang uw wensen, zijn er zaken die je kan overwegen om de nauwkeurigheid te verbeteren.

- **Planelock**. Radiocommunicatie in de laser en de ontvanger houdt de laserstraal vast in een bepaalde helling of in een bepaalde richting (in vertikale positie). De laser zorgt ervoor dat de straal in een bepaalde positie op de ontvanger gehouden wordt. Dit verbetert niet alleen de nauwkeurigheid maar is ook aan te raden bij toepassingen waar hoge nauwkeurigheid vereist is, zoals bij het gieten van betonplaten. Deze funktie kan tevens het afneigen van de straal vermijden, veroorzaakt door bijvoorbeeld trillingen of temperatuursschommelingen gedurende de dag.

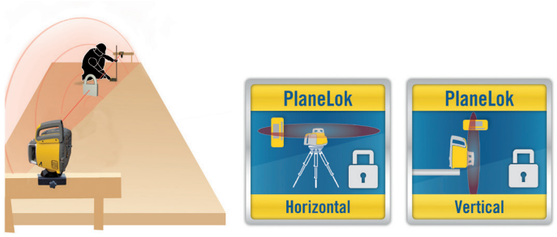

- **Toleranties (ontvangers).** Tolerantie is een nauwkeurigheidskeuze op de ontvanger. Een hoge tolerantie kan gebruikt worden voor zeer precieze werken; een lagere tolerantie kan gebruikt worden voor grote afstanden. Spectra Precision ontvangers behouden hun tolerantienauwkeurigheid over het volledig bereik van de ontvangers. Dit, gekombineerd met een digitale aflezing en industriële robuustheid, verbetert de nauwkeurigheid.

3. ZIJN ER INDUSTRIËLE NORMEN VOOR NAUWKEURIGHEID?

Neen. En toch streeft Spectra Precision ernaar om alle lasers die de fabriek verlaten een hogere nauwkeurigheid mee te geven dan deze die gespecifieerd staat. Daardoor ontstaat er ruimte voor mogelijke afwijking tijdens transport. Meestal hebben Spectra Precision lasers een hogere nauwkeurigheid dan gespecifieerd is.

4. WAAR KAN IK EEN LASER GEBRUIKEN?

Lasers kunnen buiten gebruikt worden met een ontvanger of binnen met of zonder ontvanger (afhankelijk van de lichtinval). De Spectra Precision buitenlasers hebben een zichtbare straal om de straal gemakkelijker weer te vinden en zo sneller de positie van de ontvanger te bepalen.

5. WAT IS GRADE MATCHING?

Grade Matching staat u toe om een verbinding te maken tussen 2 verschillende hoogtes, zonder complexe berekeningen te moeten maken.

- **Manuele Grade Matching** – eens de hoogte van de laser is bepaald, brengt de gebruiker de ontvanger en lat naar de gewenste helling. Daarna wordt de laser onder helling gezet tot de straal de "on grade" positie op de ontvanger bereikt.

- **Automatische Grade Matching** – zelfde procedure als bij manuele Grade Matching, maar hier zorgt een radiocommunicatie tussen laser en ontvanger ervoor dat de straal automatisch naar de "on grade" positie op de ontvanger gebracht wordt. Bij sommige modellen wordt dan ook de bekomen helling geafficheerd.

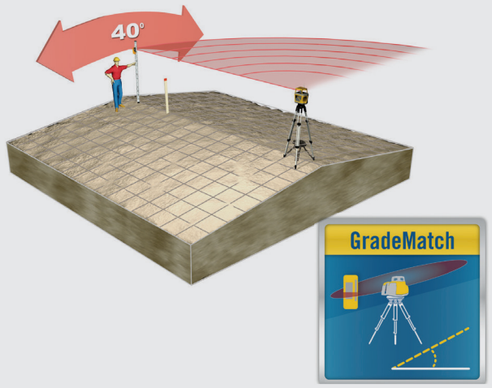

6. WAT IS AUTOMATISCHE ASUITLIJNING?

Wanneer er onder helling gewerkt wordt, is het van vitaal belang dat de hellingsas correct uitgelijnd is. De minste fout in het uitlijnen kan serieuze fouten veroorzaken, in het bijzonder op grote afstand. Automatische asuitlijning laat de gebruiker toe de hellingsas automatisch naar het midden van de ontvanger uit te lijnen. Dit gebeurt eenvoudig maar zeer accuraat. De laser communiceert met de ontvanger en doet een uitlijning naar de ontvanger op de helling (dit kan in een bereik van +/- 40 graden)

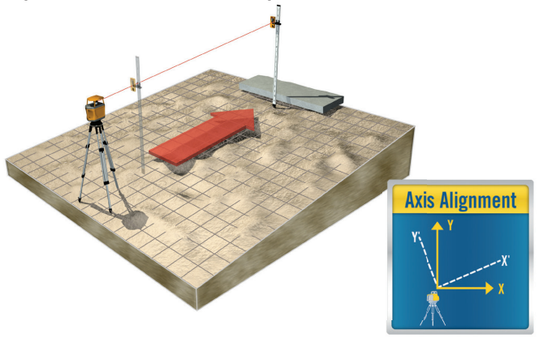

7. MAG EEN LASER VALLEN OF OMGESTOOT WORDEN?

Spectra Precision lasers zijn ontworpen om op werven te gebruiken en moeten een stootje kunnen weerstaan. Als de laser het icoontje "shockproof" heeft, dan weerstaat deze een val van 1 meter op beton of het op statief omvallen vanop 1.5 meter. Wat betekent dit concreet? We kunnen niet garanderen dat de nauwkeurigheid onveranderd zal gebleven zijn, maar wel dat de vitale delen binnenin nog zullen werken.

8. HOE ONDERSCHEID IK MIJN LASER VAN ANDERE LASERS OP DEZELFDE WERF?

Met de nieuwe ontvanger HL760 werd de funktie "Fingerprinting" geïntroduceerd waarbij de ontvanger gekoppeld wordt aan een bepaalde laser. Eens de ontvanger en laser aan elkaar gekoppeld zijn, kan de ontvanger signalen van andere lasers wegfilteren en zo enkel de signalen van de eigen laser weergeven. Alle lasers die het icoontje "Fingerprinting" hebben, hebben deze mogelijkheid mits gebruik met de ontvanger HL760.

HV101

HV101

- Zelfnivellerende rotatielaser voor horizontaal en verticaal gebruik met 90°-loodpunt
  3 rotatiesnelheden en 5 scanningbreedtes
- Hoge zichtbaarheid door de laserdiode Kl. 3R
- De TILT-functie bewaakt niet alleen het niveau maar tevens de initieel bepaalde hoogte.
- Mogelijkheid om hellingen te maken op beide assen. Bij werken onder helling op 1 as kan de tweede as onder niveaubewaking geplaatst worden
- De stand-by functie spaart uw batterijen bij werkonderbrekingen

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV101 - 4

laser, ontvanger HR150U, afstandsbediening RC601, muurklem, magnetische reflectieplaat, laserbril, 2 alkaline-batterijen en stevige koffer



HV101 | HR150 | RC601 | LS307 | M101 | LB1

825,- EUR EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001022	2x alkaline D-Cell	50 uur	1mm/10m	100 m (straal)	Klasse 3R, 635nm

HV101- GC FULL

laser, ontvanger HR320, afstandsbediening RC601, 2 alkaline batterijen, stevige koffer, telescopisch statief en laserlat

HV101 | HR320 | RC601 | 69191 | 7610-10 | HV101 GUN CASE

1010,- EUR EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001024	2 x Alkaline D-Cell	50 uur	1mm/10m	100 m (straal)	Klasse 3R, 635nm

OOK APART VERKRIJGBAAR: 69191, 7310-10

69191

Art. nr.
NTR300334

135,- EUR EXCL. BTW

7310-10

Art. nr.
NTR300102

71,- EUR EXCL. BTW

HV302



HV302

- Robuuste (IP66) zelfnivellerende laser (horizontaal en vertikaal) met 90°-punt.
- Helling mogelijk op beide assen
- Automatische Grade Match en PlaneLok (met RC402N en HL760)
- Hoge zichtbaarheid
- 4 rotatiesnelheden en 5 scanningshoeken.

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV302-4

laser HV302, afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, vertikale adaptor, lader en batterijen.

HV302

RC402N

HL760

Q104667

95720-00

1550,- EUR
EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001114	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	Kl 3A/3R (5mW)

HV302GC PACK

laser HV302, afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, statief, lat, vertikale adaptor, lader en batterijen.

HV302

RC402N

HL760

Q104667

95720-00

Q104025

7310-10

1700,- EUR
EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001134	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	Kl 3A/3R (5mW)

LASERS HORIZONTAAL & VERTICAAL

HV302G



HV302G

- Extreem goed zichtbare, groene laserstraal
- Robuuste (IP66) , zelfnivellerende laser (horizontaal en vertikaal) met 90°-punt.
- Helling mogelijk op beide assen.
- Automatische Grade Match en PlaneLock (met RC402N en HL760U)
- 4 rotatiesnelheden en 5 scanningshoeken.

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV302G

laser HV302G, afstandsbediening RC402N, muurklem, groene doelplaat, bril, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001121G	4 x NiMH D-Cell	30 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, (5mW)

1420,- EUR
EXCL. BTW

HV302G-2

laser HV302G, ontvanger HR150U, afstandsbediening RC402N, muurklem, bril, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001131G	4 x NiMH D-Cell	30 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, (5mW)

1520,- EUR
EXCL. BTW

LL100N

LL100N

- Zelfnivellerende horizontale rotatielaser
- De TILT-funktie bewaakt niet alleen het niveau maar tevens de initieel bepaalde hoogte.
- Via de optionele afstandsbediening kan u beide assen onder helling plaatsen. Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- De stand-by funktie spaart uw batterijen bij werkonderbrekingen.
- Afneembare beschermkap

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

LL100N

laser met ontvanger HR320, 2 alkaline batterijen in stevige koffer

LL100N

HR320

625,- EUR EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001031	2 x D-Cell Alkaline	80 uur	1mm/10m	150 m (straal)	Klasse 2, 650nm

LL100N-5

LL100N-5: laser met ontvanger HR320, 2 alkaline batterijen, statief en laserlat; alles samen geleverd in 1 solide draagkoffer

LL100N

HR320

Q104025

7310-10



740,- EUR EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001032	2 x Alkaline D-Cell	80 uur	1mm/10m	150 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

OOK APART VERKRIJGBAAR: Q104025, 7310-10

Q104025

Art. nr.
NTR020101

84,- EUR EXCL. BTW

7310-10

Art. nr.
NTR300102

71,- EUR EXCL. BTW

LL300N

LL300N

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening (niet meegeleverd). Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100107N	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.8mm/10m	250 meter straal	Klasse 2, 650nm

1060,- EUR EXCL. BTW

LL300N-5

LL300N-5

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening . Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, afstandsbediening RC601,batterijen, lader, statief en lat, ALLES SAMEN IN 1 HANDIGE KOFFER

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001071N	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.8mm / 10 m	250 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

1350,- EUR EXCL. BTW

LL300S

LL300S

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Helling instelbaar op Y-as op bedieningspaneel van laser.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening (niet meegeleverd). Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- Nog nauwkeuriger en groter bereik dan LL300N
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100107S	4 x NiMH D-Cell	47 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

1160,- EUR EXCL. BTW

LL300S-5

LL300S-5

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Helling instelbaar op Y-as op bedieningspaneel van laser.
- Meer mogelijkheden met optionele afstandsbediening RC402N : maskeermodus, gevoeligheidsselectie, taalkeuze display, ...
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening . Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL760,batterijen, lader, statief en lat, ALLES SAMEN IN 1 HANDIGE KOFFER

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001071S	4 x NiMH D-Cell	47 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

1485,- EUR EXCL. BTW

LL500

LL500

- Zelfnivellerende, waterdichte laser met een zeer hoge nauwkeurigheid en een enorm bereik
- Horizontaal gebruik. Ook inzetbaar voor machinegebruik
- Geleverd in koffer met batterijen, batterijenlader en ontvanger HL700

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	
NTR100115	4 x NiCd D-Cell	27 uur	0,53mm / 10 m	300 meter (straal)	Klasse 2, 670nm	1600,- EUR EXCL. BTW

HELLINGSLASERS

GL412N

GL412N

- Robuuste (IP66) enkele hellingslaser (-10% tot +15%) met vertikale uitlijning.
- Maskeermodus op 3 zijdes
- Automatische Grade match en PlaneLok
- Hoog bereik (800 meter diameter).
- Geleverd met afstandsbediening RC402N,ontvanger HL760, lader en batterijen

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	
NTR100121N	4 x NiMH D-Cell	35 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	2240,- EUR EXCL. BTW

GL422N



GL422N

- Robuuste (IP66) dubbele hellingslaser (-10% tot +15%) met vertikale uitlijning.
- Maskeermodus op 3 zijdes
- Automatische Grade match en PlaneLok
- Hoog bereik (800 meter diameter).
- Geleverd met afstandsbediening RC402N,ontvanger HL760, lader en batterijen

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	
NTR100122N	4 x NiMH D-Cell	35 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	2700,- EUR EXCL. BTW

1243-0101

1243-0101

- Vizier voor GL412N, GL422N, GL612N, GL622N en UL633N

Art. nr.	Art. nr.	
NTR300603	1243-0101	155,- EUR EXCL. BTW

GL612N

GL612N

- Zelfnivellerend horizontaal en vertikaal met 90°-punt
- Helling op de X-as van -25% tot +25%
- 2-richtings afstandsbediening tot 150 meter
- 3 rotatiesnelheden (300, 600 en 750 rpm)
- Temperatuurscompensatie
- Elektronische uitschakeling van de straal aan maximaal 3 zijdes
- GradeMatch (zoekt zelf naar de helling) op 1 as
- PlaneLock (blokkeert de as bij trillingen) op 1 as
- Wachtwoordbeveiliging
- Electronische trillings-egalisatiefilter
- IP67

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	Autonomie	
NTR1001261N	NiMH	0.5 mm / 10 m	800 meter (dia)	2/<3.2mW	35 uur	2725,- EUR EXCL. BTW

GELEVERD IN KOFFER MET HL760 ONTVANGER, RC602 AFTSANDSBEDIENING, BATTERIJEN SET EN LADER

GL622N

GL622N

- Zelfnivellerend horizontaal en vertikaal met 90°-punt
- Helling op beide assen van -25% tot +25%
- 2-richtings afstandsbediening tot 150 meter
- 3 rotatiesnelheden (300, 600 en 750 rpm)
- Temperatuurscompensatie
- Elektronische uitschakeling van de straal aan maximaal 3 zijdes
- GradeMatch (zoekt zelf naar de helling) op beide assen
- PlaneLock (blokkeert de as bij trillingen) op beide assen
- Automatische asuitlijning op beide assen
- Kan gebruikt worden als rioollaser
- Wachtwoordbeveiliging
- Electronische trillings-egalisatiefilter
- IP67

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	Autonomie	
NTR1001262N	NiMH	0.5 mm / 10 m	800 meter (dia)	3/<5mW	35 uur	3175,- EUR EXCL. BTW

GELEVERD IN KOFFER MET HL760 ONTVANGER, RC602 AFTSANDSBEDIENING, BATTERIJEN SET EN LADER

UL633N



UL633N

De UL633N is de eerste bouwlaser die de totale controle van alle drie de assen (X/Y/Z) mogelijk maakt. Dit wordt bereikt via de unieke gelijktijdige radio- en infraroodcommunicatie en de compleet nieuwe “fan beam”-technologie voor de Z-as.

Profiterend van Spectra Precision’s know-how, is de UL633N geschikt voor alle toepassingen en werkt hij gemakkelijk, snel en accuraat.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Totale controle van X-/Y-assen
- Onbeperkte automatische dubbele-asfuncties
  - Uiterst nauwkeurige asuitlijningen
  - Vereenvoudigde hellingmeting: meet en toont de bestaande helling van onbekende grond
  - Complete PlaneLok: zet automatisch de laserstraal vast op een bestaande verhoging
- Alle functies flexibel van 10 tot 170 graden
- Horizontale hoekmeetcapaciteit

Totale controle van Z-as
- Automatische detectie van de loodlijn
  - Spot Align: lijnt de loodlijn uit op een gewenste positie
  - Spot Match: toont de gemeten Z-as hellingwaarde
  - SpotLok: zet automatisch de loodlijn vast op het SF601 middelpunt
- Handmatige detectie van de loodlijn
  - Spot Search
- Complete kruisas-compensatie

Veelzijdige communicatie-links
- Radio (2 radiokanalen)
- IR

Gebouwd voor het werk van vandaag
- Volautomatisch tot +/-25% helling
- op X-/Y-/Zassen
- Bestand tegen een val van 1 m hoogte op beton
- Groot werkbereik - 800 m diameter
- Gemakkelijk te bedienen toetsenpaneel
- Afschermmodus
- Diverse opties voor de voeding
- Automatische temperatuurcompensatie
- Elektronische trillingsegalisering filter

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Past op een grote verscheidenheid aan bouwtoepassingen
- Vereenvoudigt 90°-lay-out-toepassingen
- Vermindert de tijd voor hellingwerk en installatie van pijpleidingen

SPECIFICATIES UL633N

- Nivelleringsnauwkeurigheid[1,3]: +/- 0.5 mm/10 m, 10 boogseconden
- Hellingnauwkeurigheid[1,3]: +/- 1.0 mm/10 m, 20 boogseconden
- Werkdiameter[1,2]: ca. 800 m met detector
- Hellingbereik (Y;X): +/- 25% beide assen (niet gelijktijdig)
- Hellingbereik (Z): +/- 25%
- Rotatie: 0 - 750 rpm
- Scanmodus: 5 vooraf ingestelde afmetingen + variabele aanpassing
- Lasertype: rode-diode-laser 650 nm
- Laserklasse: klasse 3A/3R, <5mW
- Zelfnivelleringsbereik: ca. +/- 14°
- Nivelleringsindicatoren: LCD-indicaties en LEDknipperlicht
- Radiobereik (HL760): tot 150 m
- Voedingsbron: NiMH-batterijenset
- Levensduur batterijenset1: 35 uren NiMH; 40 uren alkaline
- Werktemp.: -20°C tot 50°C
- Opslagtemp.: -20°C tot 70°C
- Statiefverbindingen: 5/8 x 11 horizontaal en verticaal
- Stof- en waterbestendig: ja - IP67
- Gewicht: 3,1 kg
- Laagspanningsindicatie: LCD-batterij-indicator
- Laagspanningsuitschakeling: unit wordt uitgeschakeld
- Garantie: 5 jaar

SPECIFICATIES RC603N AFSTANDSBEDIENING

- Werkbereik: tot 150 m
- Voedingsbron: 2 x 1,5V AA alkaline batterijen
- Levensduur batterijenset1: 130 uren
- Stof- en waterbestendig: ja - IP66
- Gewicht: 0,26 kg

SPECIFICATIES SPOT FINDER SF601

- Werkbereik: tot 80 m
- Voedingsbron: 4 x 1,5V AA alkaline batterijen
- Levensduur batterijenset1: 30 uren
- Stof- en waterbestendig: ja - IP67
- Gewicht: 0,43 kg

PAKKET

UL633N

- UL633N wordt geleverd met RC603N afstandsbediening, 2 x HL760 ontvangers met houders en vertikale adaptors, SF601 spot finder, herlaadbare NiMH batterijen en lader, koffer

UL633N | RC603N | HL760 | HL760 | SF601

3950,- EUR
EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001254	NiMH	35 uur	0.5mm/10m	400 m (straal)	3A/3R;<5mW

OOK APART VERKRIJGBAAR: SF601

SF601

340,- EUR
EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid
NTR200120	4 x AA-Alkaline	30 uur	tot 80 meter

DG613 / DG613G / DG813

Dankzij de kompakte behuizing zijn deze rioollasers gemakkelijk en overal inzetbaar. De robuuste behuizing is waterdicht en gemakkelijk afwasbaar. Dankzij kruisascompensatie kan er sneller en nauwkeuriger worden gewerkt, omdat de laser in de buis niet meer waterpas hoeft te staan.

DG613

DG613

- Hellingsbereik van -12% tot +40%
- Tot 150 meter zichtbaar
- Gemakkelijk af te lezen display, ook in de buis.
- Lijn instellen/controleren : hiermee kan de gebruiker de laser snel op de put uitlijnen en de richting bepalen. De straal gaat tot 100% omhoog, waardoor uitlijnen gemakkelijker wordt, zelfs in korte sleuven.
- Line scan: hiermee kan snel op het midden van het richtpunt uitgelijnd worden, bij het herstarten van werken op een volgende dag.
- Line alert: informeert de gebruiker als de opstelling verstoord werd.
- Geleverd met afstandsbediening RC803, richtplaten, lader Q104781 en batterijen Q104667.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	
NTR100253	4 x NiMH	40 uur	**3525,- EUR** EXCL. BTW

DG613G

DG613G

- Zelfde mogelijkheden en toepassingen als de DG613, maar met een groen punt voor nog betere zichtbaarheid in de buis

Art. nr.	Voeding	Autonomie	
NTR100253G	4 x NiMH	20 u	**3700,- EUR** EXCL. BTW

DG813

DG813

- Hellingsbereik van -12% tot +40%
- Tot 150 meter zichtbaar
- Gemakkelijk af te lezen display, ook in de buis.
- Lijn instellen/controleren : hiermee kan de gebruiker de laser snel op de put uitkijnen en de richting bepalen. De straal gaat tot 100% omhoog, waardoor uitlijnen gemakkelijker wordt, zelfs in korte sleuven.
- Line scan: hiermee kan snel op het midden van het richtpunt uitgelijnd worden, bij het herstarten van werken op een volgende dag.
- Line alert: informeert de gebruiker als de opstelling verstoord werd.
- Extra funkties met de Spot Finder SF803:
  - Spot Align lijnt de DG813 automatisch uit op het midden van de Spot Finder.
  - Spot Match controleert of de buis in de correcte helling is geïnstalleerd of bepaalt de helling van een bestaande buis.
  - Spot Lok vergrendelt de straal in de gewenste positie
  - Spot Search wordt gebruikt om de straal handmatig buiten de buis te lokaliseren.
- Geleverd met afstandsbediening RC803, Spot Finder SF803, richtplaten, lader Q104781 en batterijen Q104667.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	
NTR100264	4 x NiMH	40 uur	**4300,- EUR** EXCL. BTW

SPECIFIEKE ACCESSOIRES VOOR DG613/DG813

NTR2001151	RC803	Afstandsbediening voor DG613/DG813/DG613G	€420 EXCL. BTW
NTR200121	SF803	Spot Finder voor DG813	€370 EXCL. BTW
NTR950252	956	Richtplaten (2 stuks)	€105 XCL. BTW
NTR950252G	956G	Groene richtplaten voor DG613G	€132 EXCL. BTW

PUNTLASER

LP51

LP51

- Robuuste pocket-laser met 5 puntstralen, voor het overzetten van niveaus, het uitzeten van 90°-hoeken en het oploden van punten
- Projecteert punten tot 30 meter ver
- Nooit meer wachten tot het schietlood gestabiliseerd is
- Geleverd in koffer met etui, doelplaat, magnetische basis en batterijen

Art. nr.	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001651	3mm/10m	30 m (straal)	Klasse 2, 635nm	**200,- EUR** EXCL. BTW

LP51G



LP51G

- Zelfde laser als LP51 maar met 5 groene stralen

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001651G	2 x AA Alkaline	3mm/10m	30 m (straal)	Klasse 2, 635nm	**260,- EUR** EXCL. BTW

LT20

LT20

- Robuuste lijnlaser met 1 horizontale en 1 verticale lijn
- Ultra heldere lijnen voor optimale zichtbaarheid
- Snelle automatische nivellering
- Ultra lange lijnen (diodes ingebouwd in een hoek van 150° (verticaal) en 130°(horizontaal)).
- Geleverd in draagtas met magnetische houder, doelplaat en 3 AA Alkaline batterijen
- Kan niet gebruikt worden met ontvanger.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR100136	3 x AA Alkaline	15-20 uur	3mm / 10m	30 meter	Klasse 2, 635nm	195,- EUR EXCL. BTW

LT20G



LT20G

- Zelfde laser als LT20, maar met 2 ultrazichtbare groene stralen.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR100136G	4 x AA alkaline	12-20 uur	3mm/10m	30 meter	Kl2; 520 nm	265,- EUR EXCL. BTW

LT52R



LT52R

- Kombineert 5 punten met 2 lijnen
- Zelfnivellerend
- 3 punten in 90° voor het uitzetten van hoeken
- Zeer robuuste behuizing
- Geleverd in koffer met lader, doelplaat en bril

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001372R	litium ion	40 uur (punten) 12 uur (lijnen)	2mm/10meter	30 meter straal	Kl 2 (>1mW)	370,- EUR EXCL. BTW

LT52G



LT52G

- Zelfde laser als LT52R, maar met groene stralen en punten.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001372G	litium ion	8 - 40 uur	2mm/10m	30 / 60 meter	Kl2	455,- EUR EXCL. BTW

LT52G-2



LT52G-2

- Zelfde als LT52G maar geleverd met ontvanger HR1220

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001372G2	Lithium Ion	8 - 40 uur	2mm/10m	30 / 90 meter	KL2/520nm	580,- EUR EXCL. BTW

LT56



LT56

- 1 horizontale en 2 verticale 360°-lijnen zorgen voor eindeloos veel toepassingen.
- Ultra heldere lijnen creeren en maximale zichtbaarheid.
- Lithium Ion batterijen vermijden torenhoge energiekosten.
- Robuuste vormgeving
- Geleverd met doelplaat, magnetische muurklem, lader, laserbril en koffer

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR100131	Lithium Ion	25-45 uur	2mm/10m	25 - 75 meter	Klasse 2, 635nm	495,- EUR EXCL. BTW

LT56-2



LT56-2

- Zoals LT56 maar met ontvanger HR1220.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001311	Lithium Ion	25-45 uur	2mm/10m	25 - 75 meter	Klasse 2, 635nm	600,- EUR EXCL. BTW

LT58G



LT58G

- Dezelfde mogelijkheden als LT56 maar met 3 GROENE STRALEN. Het ideale toestel voor alle plafondwerken.
- Geleverd met doelplaat, muurklem, lader en koffer.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR100131G3	Lithium Ion	11/25 uur	2mm/10m	30 meter	520 nm	660,- EUR EXCL. BTW

LT58G-2



LT58G-2

- Zelfde als LT58G maar geleverd met ontvanger HR1220.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR100131G32	Lithium Ion	11/25 uur	2mm/10m	30-90 meter	KL2/520nm	740,- EUR EXCL. BTW

LIJNLASERS

M156

M156

- Fijnregelvoet voor LT56/LT58G

Art. nr.	
NTR300231	49,- EUR EXCL. BTW

KS3

KS3

- Eenbenig klemstatief bestaande uit 5 in elkaar te schroeven gedeeltes.
- Eenvoudige aanpassing aan de kamerhoogte door een telescopisch gedeelte van 60 cm.
- Werkhoogte van 10 cm tot 340 cm
- Cm-verdeling
- Geleverd in etui

Art. nr.	
DGF100195	85,- EUR EXCL. BTW

AFSTANDSMETERS

QM10

QM10

- Nauwkeurig en betrouwbaar
- Snelle meting, eenvoudig in gebruik
- Tot 30 meter bereik
- Nauwkeurig +/- 2mm op totale lengte
- Oppervlakte en volume
- Grote autonomie 8000 metingen
- Opslag van de 10 laatste metingen
- Verlicht display
- Selecteerbare meeteenheden
- 2 jaar garantie

Art. nr.	Voeding	
NTR400101	2 X AAA	76,- EUR EXCL. BTW

QM20

QM20

- Nauwkeurig en betrouwbaar
- Snelle meting, eenvoudig in gebruik
- Tot 50 meter bereik
- Nauwkeurig +/- 2mm op totale lengte
- Oppervlakte en volume
- Indirecte meting (Pythagoras)
- Grote autonomie 8000 metingen
- Opslag van de 50 laatste metingen
- Verlicht display
- Selecteerbare meeteenheden
- 2 jaar garantie

Art. nr.	Voeding	
NTR4001021	2 X AAA	107,- EUR EXCL. BTW

ONTVANGERS

HR150U

HR150U

- Dubbelzijdige LED-aanduiding
- 2 volumes : 100 db / OFF
- 3 mm tolerantie
- Ingebouwde libelle en magneet
- 3 kanalen
- IP54
- Met houder voor lat
- Kan gebruikt worden voor rode en groene roterende laserstralen.

Art. nr.	
NTR2001001U	185,- EUR EXCL. BTW

HR1220

HR1220

- Ontvanger voor groene en rode lijnlasers (niet LT20 en LT20G)
- LCD (verlicht) vooraan en achteraan
- 2 nauwkeurigheden (1mm; 2mm)
- 3 geluidsniveaus
- Ingebouwde sterke magneet bovenaan
- Horizontale en verticale libelle
- Bereik tot 85m (volgens laser)
- Gebruiksduur (2 x AA) : ca 40 uur
- IP66
- Geleverd met lattenhouder C20

Art. nr.	
NTR2001023	165,- EUR EXCL. BTW

HR250

HR250

- Ontvanger voor LG20 en LL200
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 3 belvolumes
- 2 nauwkeurigheden
- 3-kanaals
- Met lattenhouder

Art. nr.	
NTR2001021	255,- EUR EXCL. BTW

HR320

HR320

- Dubbelzijdige LCD-aflezing
- 3 volumes
- 3 kanalen
- 2 gevoeligheden : 2 mm en 6 mm

Art. nr.	
NTR2001040	225,- EUR EXCL. BTW

HL450

HL450

- Digitale uitlezing van hoogteverschil
- Ontvangst over 10.2 cm
- Anti strobe sensor verhindert invloeden van oa zwaailichten, afstandsbediening, ...
- 2 gevoeligheden : 1mm en 5 mm
- 3 volumes

Art. nr.	
NTR2001042	270,- EUR EXCL. BTW

HL700

HL700

- Robuuste ontvanger met digitale mm-aanduiding
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 4 belvolumes
- 5 nauwkeurigheden
- 19-kanaals
- IP67

Art. nr.
NTR2001062

380,- EUR EXCL. BTW

HL700G

HL700G (ENKEL VOOR GROENE LASERSTRALEN)

- Robuuste ontvanger met digitale mm-aanduiding
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 4 belvolumes
- 5 nauwkeurigheden
- 19-kanaals
- IP67

Art. nr.
NTR2001063

435,- EUR EXCL. BTW

HL760

HL760

- Zelfde als HL700 maar koppelbaar met LL300S, HV302, LL400HV, GL412N en GL422N voor de funkties Fingerprinting, PlaneLok (niet bij LL300S) en Grade Match.

Art. nr.
NTR2001065

400,- EUR EXCL. BTW

HL760U

HL760U

- Zelfde als HL760 maar ook geschikt voor roterende laser met groene straal

Art. nr.
NTR2001065U

430,- EUR EXCL. BTW

CR700

CR700

- CR700 Combination Laser Receiver is een op een machine gemonteerde display/ontvanger die wordt gebruikt op kleine sorteer- en graafmachines, evenals een traditionele laserontvanger die op een staaf of handheld wordt gemonteerd. Kan gekoppeld worden aan HV302, LL300S, GL4X2N, GL6X2N en UL633N.

Art. nr.
NTR2001051

610,- EUR EXCL. BTW

LR30

LR30

- 5-kanaals aanduiding van het niveau, alsook richtingsaanwijzing bij verlies van kontakt met de laserstraal.
- 3 nauwkeurigheden
- Ontvangst op 360°
- Ultra heldere LED-verlichting
- Robuust en waterdicht
- Geleverd in koffer met 4 NiMH C-Cell batterijen en lader.

Art. nr.
NTR200200

1300,- EUR EXCL. BTW

LR50

LR50

- 6-kanaalsaanduiding van het niveau, alsook richtingsaanwijzing bij verlies van kontakt met de laserstraal.
- Aanduiding van het lood.
- Geeft een waarschuwing als de ontvanger niet meer waterpas staat.
- 5 nauwkeurigheden
- Ontvangst op 360°
- Ultra heldere LED-verlichting
- Robuust en waterdicht
- Geleverd in koffer met 4 NiMH C-Cell batterijen en lader.

Art. nr.
NTR200201

1550,- EUR EXCL. BTW

MM-1

MM-1

- Magnetische montage-arm voor LR30 en LR50

Art. nr.
NTR2002011

330,- EUR EXCL. BTW

AL20M

AL20M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500101	20x	30mm	0.6m	magnetisch	2.5mm

160,- EUR EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL20MPKG

BS1

TL5

- kijker AL20M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001011	20x	30mm	0.6m	magnetisch	2.5mm

230,- EUR EXCL. BTW

AL24M

AL24M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500102	24 x	30 mm	0,6 m	magnetisch	2 mm

235,- EUR EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL24MPKG

BS1

TL5

- kijker AL24M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001021	24 x	30 mm	0,6 m	magnetisch	2 mm

305,- EUR EXCL. BTW

AL28M

AL28M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500103	28 x	36 mm	0,6 m	magnetisch	1,5 mm

265,- EUR EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL28MPKG

BS1

TL5

- kijker AL28M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001031	28 x	36 mm	0,6 m	magnetisch	1,5 mm

335,- EUR EXCL. BTW

AL32A

AL32A

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500104	32 x	36 mm	0,6 m	luchtgedempt	1 mm

312,- EUR EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL32APKG

BS1

TL5

- kijker AL32A + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001041	32 x	36 mm	0,6 m	luchtgedempt	1 mm

382,- EUR EXCL. BTW

ACCESSOIRES

4900-00

- Hoekprisma voor werfkijkers, 4900-00

Art. nr.
NTR300601

85,- EUR EXCL. BTW

DET-2

DET-2

Volledig uitgeruste elektronische theodoliet met hoekmeting

Toepassingen:

Met de DET-2 theodoliet van kan u op een bouwwerf heel wat aanvangen:

- Uitzetten van referentielijnen op 90°
- Controle van de hoeken, de uitlijning en het schietlood
- Ankerbout uitlijning
- Kan opgezet worden als rioollaser voor afwatering
- Plaatsing van stalen kolommen
- Aanpassing van vormen, tilt-up muren en gordijngevels
- Eenvoudige hellingswerken
- Nivelering op korte afstanden

Kenmerken:

- 2" nauwkeurigheid met verticale compensatie
  - Nauwkeurig genoeg voor elke algemene werfapplicatie
  - Display kan geconfigureerd worden volgens de voorkeur van de klant in functie van nauwkeurigheid of complexiteit
- Dubbele display:
  - Schermafbeeldingen en controles mogelijk aan beide zijden van het toestel
  - Eenvoudige toegang en werking, minder bewerkingen gevraagd per aflezing
- Grote LCD karakters, scherm met achtergrondverlichting en telescoop
  - U kan verder werken zelfs bij invallende duisternis. Zo vergroot u uw productiviteit
- Oplaadbare en Alkaline batterijkits inbegrepen, batterij houdt 36 uur stand
  - Lage werkingskosten en minimale stilstand

Art. nr.	
NTR600103	1250,- EUR EXCL. BTW

OPTIONEEL

DE-50

Oculair voor DET-2

Art. nr.	
NTR600113	185,- EUR EXCL. BTW

NIV COMP

NIV COMP

- Solide nivelleersysteem voor hoogte- en vlakmetingen
- Continue digitale aflezing van hoogteverschillen in mm t.o.v. het door u ingestelde nulpunt
- Uiterst handig bij het meten achter hoeken of muren
- Haspel in PP koffer met sneloproller
- Gesloten dubbelwandig circuit

Art. nr.	Nauwkeurigheid	Bereik	Verticaal meetbereik	Autonomie	Voeding	Gebruiks-temperatuur	Bewaring en transport	
CTP090020	+/- 2mm / 48m	48 m	+/- 2,5 m	ca. 1000 Metingen	1 x 9V blokbatterij	0°C - +35°C	-20°C tot +40°C	570,- EUR EXCL. BTW

OPTIONEEL

H-SET

H-SET optioneel voor hoogte- en dieptemetingen

Art. nr.	
CTP090022	95,- EUR EXCL. BTW

TS1

TS1

- Licht bouwstatiefje met uitschuifbare kolom
- Prima geschikt voor gebruik met lichtere rotatielasers en lijnlasers
- 3,2 kg
- 95 cm tot 156 cm + 30 cm kolom

Art. nr.
DGF100102

88,- EUR EXCL. BTW

KTS300

KTS300

- Stevig statief met snelklemmen en draagriem
- Met telescopisch en spindelgedeelte van 53.5 cm elk.
- Statiefbenen zijn verbonden met kettingen.
- 6.5 kg
- 128 cm tot 300cm

Art. nr.
CJN100105

180,- EUR EXCL. BTW

HT1

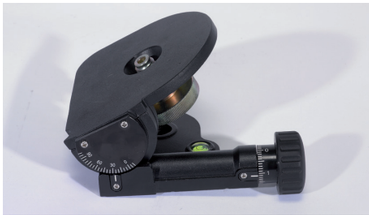

HT1

- Solide hellingstafel die u toelaat uw laser in manuele modus onder helling te plaatsen
- Instelbaar tot één tiende van een graad

Art. nr.
DGF100201

120,- EUR EXCL. BTW

BS1

BS1

- Lichtgewicht bouwstatief voorzien van draagriem. 3,2 kg. 95 tot 160 cm

Art. nr.
CPO100101

55,- EUR EXCL. BTW

BS5

BS5

- Solide bouwstatief met snelklemmen en draagriem. 4,5 kg. 97 cm tot 160 cm.

Art. nr.
CPO100105

75,- EUR EXCL. BTW

STATIEVEN EN TOEBEHOREN

BS51

BS51

- Zelfde als BS5, maar met bolle kop

Art. nr.
CPO1001051

70,- EUR EXCL. BTW

LKS145

LKS145

- Licht statief met 29 cm spindel
- deaal voor minder zware lasers.
- Van 61 cm tot 145 cm
- 2 kg
- Geleverd in zak

Art. nr.
CJN100151

42,- EUR EXCL. BTW

LKS290

LKS290

- Aluminium spindelstatief 90cm-300cm
- Voor lijnlasers en lichtere rotatielasers
- Geleverd in tas
- 5.9 kg

Art. nr.
CJN100155

135,- EUR EXCL. BTW

1161

1161

- Houten statief (96cm tot 160 cm)

Art. nr.
NTR300331

165,- EUR EXCL. BTW

5321-17-ORG

5321-17-ORG

- Statief in fiberglass (tot 380cm)

Art. nr.
NTR300336

495,- EUR EXCL. BTW

TL4 / TL5

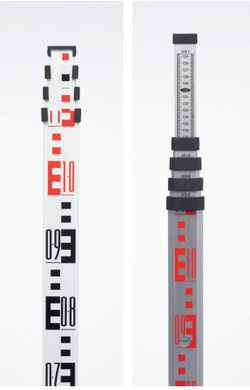

TL4 / TL5

- Aluminium lat met vooraan E-deling en achteraan cm- en mm-deling
- Tot 4 meter (TL4) of 5 meter (TL5)
- Met etui en libelle

Art. nr.	Art. nr.	TL4	TL5
TL 4 CPO300101	TL 5 CPO300102	50,- EUR EXCL. BTW	55,- EUR EXCL. BTW

TL5-0

TL5-0

- Als TL 5 maar aan de achterzijde cm- en mm-verdeling beginnend vanaf 0 onderaan

Art. nr.	
DGF300103	55,- EUR EXCL. BTW

LSR240



LSR240

- Aluminium meetlat tot 240 cm
- Met universele ontvanger-houder
- Met libelle en etui

Art. nr.	
CPO500110	55,- EUR EXCL. BTW

LSR350



LSR350

- Aluminium meetlat tot 350 cm
- Met universele ontvanger-houder
- Met libelle en etui

Art. nr.	
CPO500111	70,- EUR EXCL. BTW

IM100

IM100

- Niet regelbare hoeklibelle voor het richten van meetlatten of jalons.

Art. nr.	
DGF500301	11,- EUR EXCL. BTW

MEETLATTEN EN TOEBEHOREN

IM200



IM200

- Ronde opbouwlibelle

Art. nr.	
DGF500302	14,95,- EUR EXCL. BTW

JL12

JL12

- Set van 6 2-delige (2 x 1 meter) jalons
- Geleverd in etui

Art. nr.	
DGF500502	75,- EUR EXCL. BTW

G6K

G6K

- Eenvoudig jalonstatief van 1 meter
- 2 kg

Art. nr.	
GL001161	48,- EUR EXCL. BTW

MEETWIELEN

M1

M1

- Wielomtrek : 1 meter
- Wiel met spaken
- Bereik : 9999,99 meter
- 2,7 kg

Art. nr.	
DGF600001	142,- EUR EXCL. BTW

M2

M2

- Zoals meetwiel M 1, maar met vol metalen wiel
- 3,4 kg

Art. nr.	
DGF600002	152,- EUR EXCL. BTW

GL 422 N
LIEBHERR
924

TOEBEHOREN ALGEMEEN

KLEMMEN VOOR ONTVANGERS

	ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR9001001	C61	Houder voor HR150/ HR150U/HR220	EXCL. BTW €34,-
2	NTR9001041	C59	Houder voor HR320/ HR350/HR250	EXCL. BTW €34,-
3	NTR900105	C51	Magnetische houder voor HR500/CR600	EXCL. BTW €50,-
4	NTR800103	C50	Houder voor HR500/ CR600	EXCL. BTW €36,-
5	NTR9001062	C70	Houder voor HL700/ HL750	EXCL. BTW €52,-
6	NTR900106	C57	Houder voor HR550	EXCL. BTW €50,-
7	NTR9001042	C45	Houder voor HL450	EXCL. BTW €47,-
8	NTR9001023	C20	Houder voor HR1220	EXCL. BTW €30,-

LADERS

	ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR800125	Q104781	Lader voor GL612, GL622, UL633, DG613, DG813	EXCL. BTW €200,-
2	NTR800139	1213- 0750	Lader voor 1.5PL	EXCL. BTW €55,-
3	NTR806103	1210-0210	Lader voor DET-2	EXCL. BTW €55,-
4	NTR800131	1215-1310	Lader voor LT56	EXCL. BTW €40,-
5	NTR8001372	1215-1610	Lader voor LT52R, LT52G en LT58G	EXCL. BTW €44,-
6	NTR800107N	95720-00	Lader voor lasers serie 300, 400, 500 DG511 en DG711	EXCL. BTW €50,-
7	NTR800120	1445-2093	Lader voor LL600/GL7XX	EXCL. BTW €140,-
8	NTR800200	991604/99	Lader voor LR30/LR50	EXCL. BTW €56,-
9	NTR800201	010542/99	Adaptor voor lader LR30/ LR50	EXCL. BTW €55,-

AFSTANDSBEDIENINGEN

	ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR200110	RC601	Afstandsbediening voor LL100/LL300/ LL300N/ LL400/HV101/ HV201/HV301/HV401	EXCL. BTW €135-
2	NTR200111	RC402	Afstandsbediening voor GL412/GL422/ GL512/GL522	EXCL. BTW €390,-
3	NTR200115	RC501	Afstandsbediening voor DG511	EXCL. BTW €300,-
4	NTR200113	RC502	Afstandsbediening voor DG711	EXCL. BTW €420,-
5	NTR200114	RC603	Afstandsbediening voor UL633	EXCL. BTW €435,-
6	NTR200114N	RC603N	Afstandsbediening voor UL633N	EXCL. BTW €410,-
7	NTR200116	RC602	Afstandsbediening voor GL612/GL622	EXCL. BTW €425,-
8	NTR200116N	RC602N	Afstandsbediening voor GL612N en GL622N	EXCL. BTW €390,-
9	NTR200117	RC402N	Afstandsbediening voor LL300S, HV302, LL400HV, GL412N , GL422N	EXCL. BTW €290,-
10	NTR2001151	RC803	Afstandsbediening voor DG613/DG813	EXCL. BTW €420,-

BATTERIJEN

	ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR700108	Q103311	NiMH batterijen 5Ah voor LL300N, LL400, HV301, HV401, GL412, GL42	EXCL. BTW €90-
2	NTR700115	Q103077	NiMH batterij voor LL500 (per stuk)	EXCL. BTW €23,-
3	NTR700125	Q104667	Battery Pack (NiMH) voor GL612, GL622, UL633, DG613, DG813	EXCL. BTW €105,-
4	NTR7002511	P23	Battery Pack (NiMH) voor DG511 (grijs)	EXCL. BTW €210,-
5	NTR706103	1210 - 0160	Battery Pack (NiMH) voor DET-2	EXCL. BTW €80,-
6	NTR7001081	Q104234	NiMH batterijen 10Ah voor GL5X2, LL300S, LL400HV, HV302, GL412N, GL422N	EXCL. BTW €100,-
7	NTR7001311	NTR7001311	Batterij voor LT56/LT58G	EXCL. BTW €65,-
8	NTR7001372R	1215-1890	Batterij voor LT52R/ LT52G	EXCL. BTW €53,-
9	NTR7002011	010562-99	Batterijen (4) voor LR-ontvangers	EXCL. BTW €44,-

DIVERSEN

	ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR950252	956	Richtplaten (150-500mm buisdiameter) voor DG511/ DG711	EXCL. BTW €105,-
2	NTR9502521	0956-0600	Kleine doelplaat voor rioollasers	EXCL. BTW €34,-
3	NTR9502522	0956-700	Grote doelplaat voor rioollasers	EXCL. BTW €34,-
4	NTR950252G	956G	Doelplaten groen met houder	EXCL. BTW €132,-
5	CPO400101	LB2	Laserbril	EXCL. BTW €12,-
6	NTR200501	Q104252	Laserbril groen	EXCL. BTW €12,-
7	NTR300201	M101	Muurklem voor HV101	EXCL. BTW €58,-
8	NTR300901	7230-02	Statiefadaptor 5/8-11 naar ¼-20	EXCL. BTW €23,-
9	SP300102	WM	Muurklem voor HV201, HV301	EXCL. BTW €137,-
10	NTR023416	23416	Reflectieplaat voor LT56	EXCL. BTW €15,-
11	NTR023416G	1215-1560	Reflectieplaat groen voor LT58G	EXCL. BTW €15,-
12	DGF100401	LS307	Magnetische reflectieplaat	EXCL. BTW €11,-
13	NTR300131	1215-1250	Muurklem voor LT56	EXCL. BTW €52,-
14	NTR390136	1215-1110	Magnetische houder voor LT20	EXCL. BTW €41,-
15	NTR390137	M152	Magnetische houder voor LT52/LT52R/LT52G	EXCL. BTW €20,-
16	NTR300202	M302	Muurklem voor HV302	EXCL. BTW €95,-

KOFFERS

	ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR9901022	1282-1970	Koffer voor HV101/ LL100N	EXCL. BTW €90,-
2	NTR9901024	1282-1981	Gun Case voor HV101/ LL100N	EXCL. BTW €130,-
3	NTR990107N	5289-0025	Koffer voor LL300N, LL300S, LL400HV, GL4X2N	EXCL. BTW €85,-
4	NTR9901071N	5289-0027	Gun case voor LL300N, LL300S, LL400HV , HV302	EXCL. BTW €115,-
5	NTR990115	1046-4750s	Koffer voor LL500	EXCL. BTW €110,-
6	NTR990125	Q104736	Koffer voor GL612, GL622, UL633	EXCL. BTW €108,-
7	NTR9901371	1213-0160	Koffer voor 5.2XL / 1.3XL	EXCL. BTW €40,-
8	NTR990131	1215-1240	Koffer voor LT56 / LT58	EXCL. BTW €50,-

Imarco Agenturen NV
Vyvestraat 14+
8840 Oostnieuwkerke
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
info@imarco.be

WWW.IMARCO.BE

Imarco NV AGENTUREN

SPECTRA PRECISION LASER

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN