

Imarco
NV AGENTUREN



meetapparatuur


**PRIJS
LIJST
2022**

WWW.IMARCO.BE



VYVESTRAAT 14+
8840 OOSTNIEUWERKE
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
INFO@IMARCO.BE


07.	Lasers horizontaal en verticaal
10.	Bouwlasers
12.	Hellingslasers
16.	Rioollasers
17.	Puntlaser
18.	Lijnlasers
20.	Afstandsmeters
21.	Ontvangers
24.	Werkkijkers
26.	Theodoliet
27.	Digitaal meten
27.	Hoekmeter
28.	Statieven en toebehoren
30.	Meetlatten en toebehoren
31.	Meetwielen
34.	Toebehoren algemeen

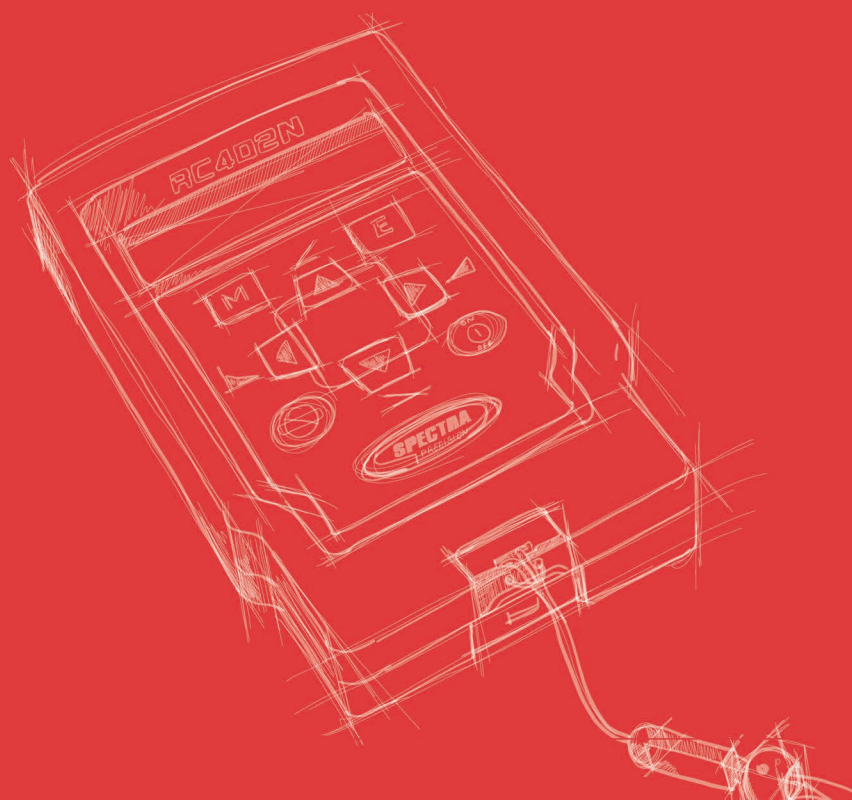

Imarco Agenturen NV
Vyvestraat 14+
8840 Oostnieuwkerke
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
info@imarco.be

WWW.IMARCO.BE

Imarco
NV AGENTUREN

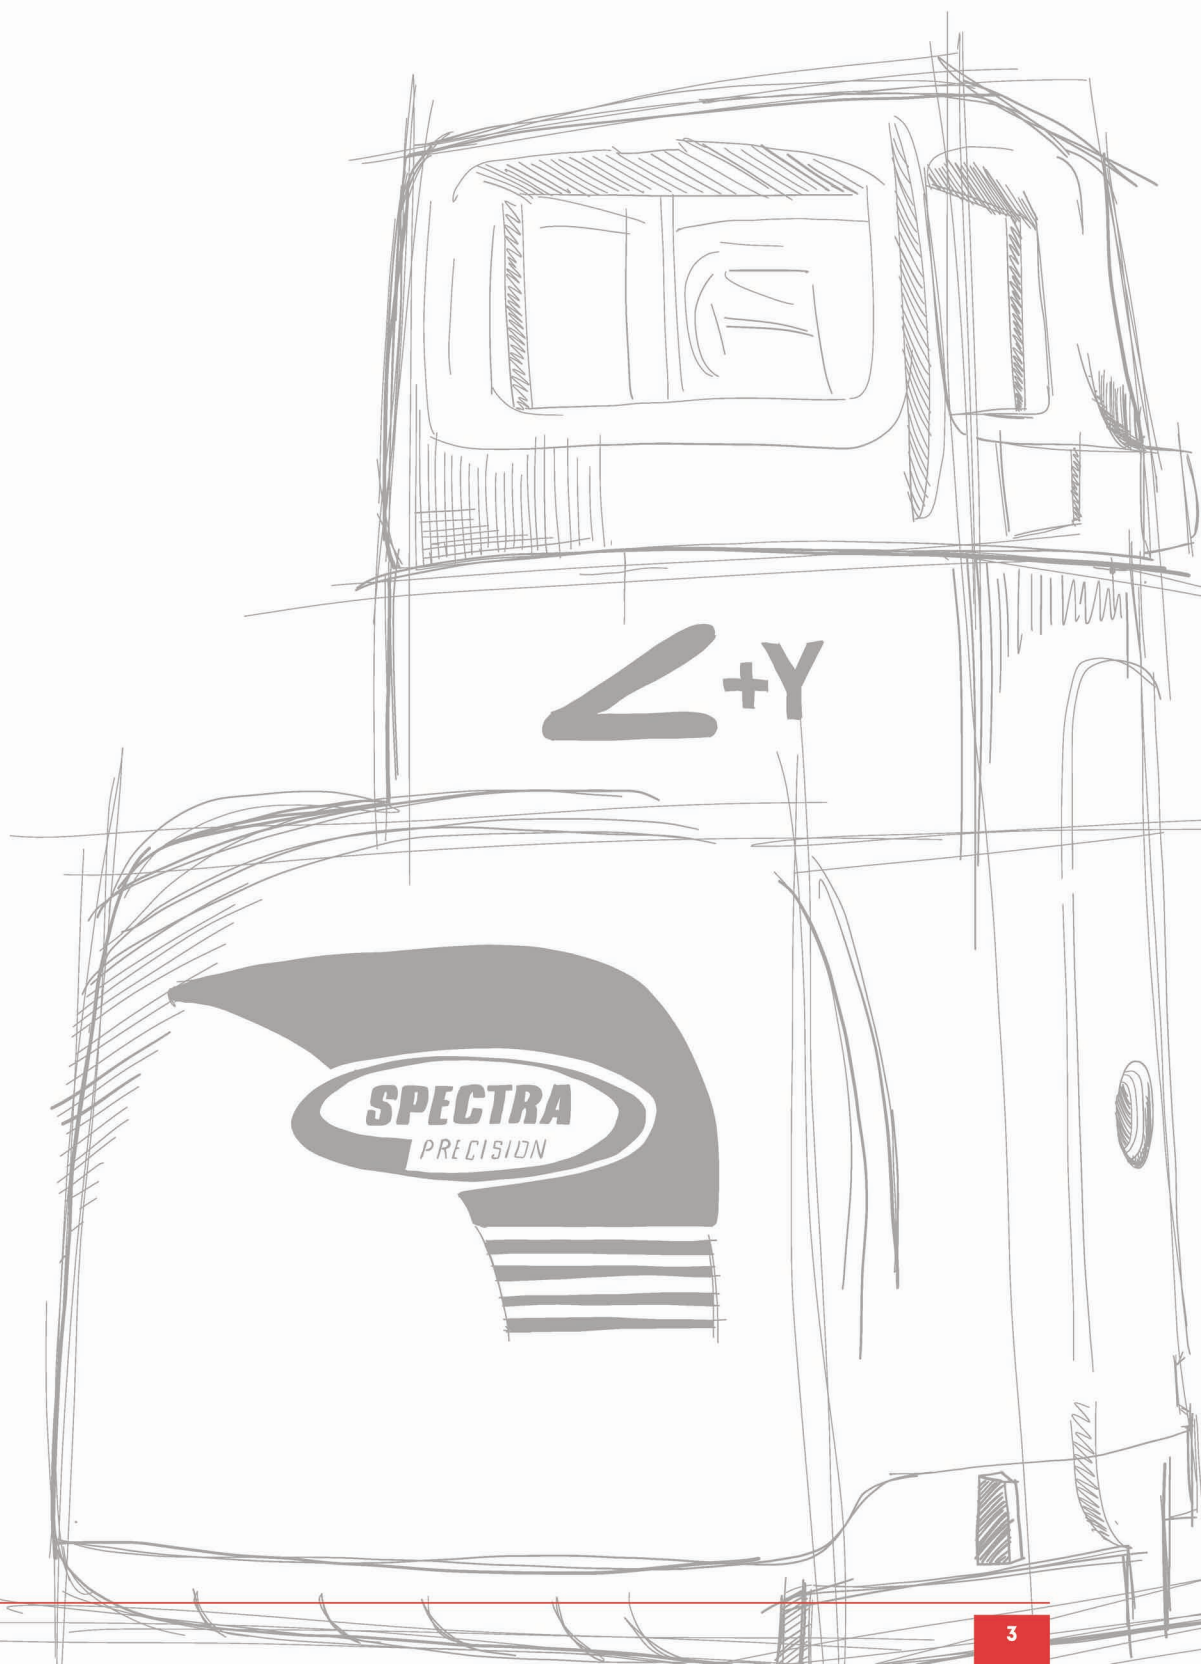

1. WAT DOET EEN LASER EN WAT HEB IK NODIG?


Een laser kan de volgende eigenschappen hebben:

- Horizontaal nivelleren
- Vertikaal uitlijnen
- Hellingen maken
- Automatische hellingen maken
- 90° uitzetten
- Oploden

Sommige lasers bezitten 1 eigenschap, sommigen hebben ze allemaal

2. WAT DOET DE AFSTAND MET HET FUNCTIONEREN VAN MIJN LASER?

- Nauwkeurigheid verandert met de afstand. Op grote afstand heeft zelfs de curve van het aardoppervlak een effect op de nauwkeurigheid. Bovendien bepaalt ook de gebruikte ontvanger de nauwkeurigheid. Al naar gelang uw wensen, zijn er zaken die je kan overwegen om de nauwkeurigheid te verbeteren.
- **Planelock.** Radiocommunicatie in de laser en de ontvanger houdt de laserstraal vast in een bepaalde helling of in een bepaalde richting (in verticale positie). De laser zorgt ervoor dat de straal in een bepaalde positie op de ontvanger gehouden wordt. Dit verbetert niet alleen de nauwkeurigheid maar is ook aan te raden bij toepassingen waar hoge nauwkeurigheid vereist is, zoals bij het gieten van betonplaten. Deze functie kan tevens het afneigen van de straal vermijden, veroorzaakt door bijvoorbeeld trillingen of temperatuurschommelingen gedurende de dag.



- **Toleranties (ontvangers).** Tolerantie is een nauwkeurigheidskeuze op de ontvanger. Een hoge tolerantie kan gebruikt worden voor zeer precieze werken; een lagere tolerantie kan gebruikt worden voor grote afstanden. Spectra Precision ontvangers behouden hun tolerantienauwkeurigheid over het volledig bereik van de ontvangers. Dit, gekombineerd met een digitale aflezing en industriële robuustheid, verbetert de nauwkeurigheid.



3. ZIJN ER INDUSTRIËLE NORMEN VOOR NAUWKEURIGHEID?

Nee. En toch streeft Spectra Precision ernaar om alle lasers die de fabriek verlaten een hogere nauwkeurigheid mee te geven dan deze die gespecificeerd staat. Daardoor ontstaat er ruimte voor mogelijke afwijking tijdens transport. Meestal hebben Spectra Precision lasers een hogere nauwkeurigheid dan gespecificeerd is.


4. WAAR KAN IK EEN LASER GEBRUIKEN?

Lasers kunnen buiten gebruikt worden met een ontvanger of binnen met of zonder ontvanger (afhankelijk van de lichtinval). De Spectra Precision buitenlasers hebben een zichtbare straal om de straal gemakkelijker weer te vinden en zo sneller de positie van de ontvanger te bepalen.

5. WAT IS GRADE MATCHING?


Grade Matching staat u toe om een verbinding te maken tussen 2 verschillende hoogtes, zonder complexe berekeningen te moeten maken.

- **Manuele Grade Matching** – eens de hoogte van de laser is bepaald, brengt de gebruiker de ontvanger en laat naar de gewenste helling. Daarna wordt de laser onder helling gezet tot de straal de “on grade” positie op de ontvanger bereikt.
- **Automatische Grade Matching** – zelfde procedure als bij manuele Grade Matching, maar hier zorgt een radiocommunicatie tussen laser en ontvanger ervoor dat de straal automatisch naar de “on grade” positie op de ontvanger gebracht wordt. Bij sommige modellen wordt dan ook de bekomen helling geafficheerd.

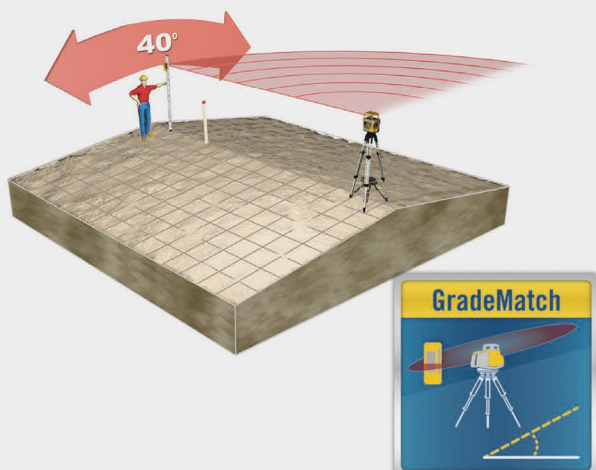

6. WAT IS AUTOMATISCHE ASUITLIJNING?

Wanneer er onder helling gewerkt wordt, is het van vitaal belang dat de hellingsas correct uitgelijnd is. De minste fout in het uitlijnen kan serieuze fouten veroorzaken, in het bijzonder op grote afstand. Automatische asuitlijning laat de gebruiker toe de hellingsas automatisch naar het midden van de ontvanger uit te lijnen. Dit gebeurt eenvoudig maar zeer accuraat. De laser communiceert met de ontvanger en doet een uitlijning naar de ontvanger op de helling (dit kan in een bereik van +/- 40 graden)

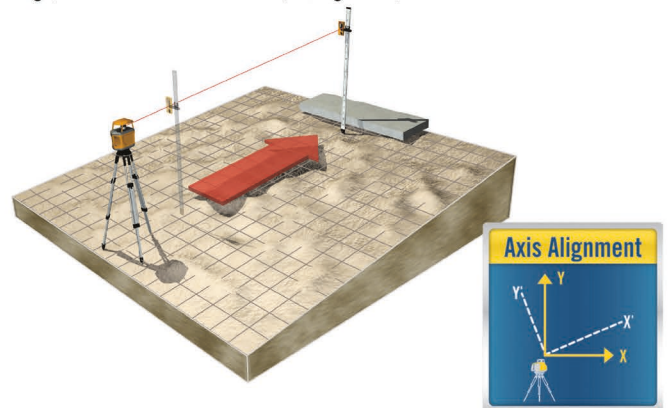

7. MAG EEN LASER VALLEN OF OMGESTOOT WORDEN?

Spectra Precision lasers zijn ontworpen om op werven te gebruiken en moeten een stootje kunnen weerstaan. Als de laser het icoontje “shockproof” heeft, dan weerstaat deze een val van 1 meter op beton of het op statief omvallen vanop 1.5 meter. Wat betekent dit concreet? We kunnen niet garanderen dat de nauwkeurigheid onveranderd zal gebleven zijn, maar wel dat de vitale delen binnenin nog zullen werken.



8. HOE ONDERSCHIED IK MIJN LASER VAN ANDERE LASERS OP DEZELFDE WERF?

Met de nieuwe ontvanger HL760 werd de functie “Fingerprinting” geïntroduceerd waarbij de ontvanger gekoppeld wordt aan een bepaalde laser. Eens de ontvanger en laser aan elkaar gekoppeld zijn, kan de ontvanger signalen van andere lasers wegfilteren en zo enkel de signalen van de eigen laser weergeven. Alle lasers die het icoontje “Fingerprinting” hebben, hebben deze mogelijkheid mits gebruik met de ontvanger HL760.





LASERS HORIZONTALAAL & VERTICAAL

HV101



HV101

- Zelfnivellerende rotatielaser voor horizontaal en verticaal gebruik met 90°-loodpunt
- 3 rotatiesnelheden en 5 scanningbreedtes
- Hoge zichtbaarheid door de laserdioden Kl. 3R
- De TILT-functie bewaakt niet alleen het niveau maar tevens de initieel bepaalde hoogte.
- Mogelijkheid om hellingen te maken op beide assen. Bij werken onder helling op 1 as kan de tweede as onder niveaubewaking geplaatst worden
- De stand-by functie spaart uw batterijen bij werkonderbrekingen

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV101 - 4

laser, ontvanger HR150U, afstandsbediening RC601, muurklem, magnetische reflectieplaat, laserbril, 2 alkaline-batterijen en stevige koffer



HV101



HR150



RC601



LS307



M101



LB1

**770,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001022	2x alkaline D-Cell	50 uur	1mm/10m	100 m (straal)	Klasse 3R, 635nm

HV101- GC FULL

laser, ontvanger HR320, afstandsbediening RC601, 2 alkaline batterijen, stevige koffer, telescopisch statief en laserlat



HV101



HR320



RC601



69191



7610-10



**HV101 GUN
CASE**

**945,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001024	2 x Alkaline D-Cell	50 uur	1mm/10m	100 m (straal)	Klasse 3R, 635nm

OOK APART VERKRIJGBAAR: 69191, 7310-10



69191

Art. nr.

NTR300334

**135,-
EUR**

EXCL. BTW



7310-10

Art. nr.

NTR300102

**71,-
EUR**

EXCL. BTW

LASERS HORIZONTALAAL & VERTICAAL

HV302



HV302

- Robuuste (IP66) zelfnivellerende laser (horizontaal en verticaal) met 90°-punt.
- Helling mogelijk op beide assen
- Automatische Grade Match en PlaneLok (met RC402N en HL760)
- Hoge zichtbaarheid
- 4 rotatiesnelheden en 5 scanningshoeken.

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

laser HV302, afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, verticale adaptor, lader en batterijen.

HV302-4



HV302



RC402N



HL760



Q104667



95720-00

**1475,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001114	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	KL 3A/3R (5mW)

laser HV302, afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, statief, lat, verticale adaptor, lader en batterijen.

HV302GC PACK



HV302



RC402N



HL760



Q104667



95720-00



Q104025



7310-10

**1610,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001134	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	KL 3A/3R (5mW)



LASERS HORIZONTALAAL & VERTICAAL

HV302G



HV302G

- Extreem goed zichtbare, groene laserstraal
- Robuuste (IP66) , zelfnivellerende laser (horizontaal en vertikaal) met 90°-punt.
- Helling mogelijk op beide assen.
- Automatische Grade Match en PlaneLock (met RC402N en HL760U)
- 4 rotatiesnelheden en 5 scanningshoeken.

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV302G

laser HV302G, afstandsbediening RC402N, muurklem, groene doelplaat, bril, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001121G	4 x NiMH D-Cell	30 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, (5mW)

**1345,-
EUR**
EXCL. BTW

HV302G-2

laser HV302G, ontvanger HR150U, afstandsbediening RC402N, muurklem, bril, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001131G	4 x NiMH D-Cell	30 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, (5mW)

**1475,-
EUR**
EXCL. BTW

LL100N



LL100N

- Zelfnivellerende horizontale rotatielaser
- De TILT-functie bewaakt niet alleen het niveau maar tevens de initieel bepaalde hoogte.
- Via de optionele afstandsbediening kan u beide assen onder helling plaatsen. Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- De stand-by functie spaart uw batterijen bij werkonderbrekingen.
- Afneembare beschermkap

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

laser met ontvanger HR320, 2 alkaline batterijen in stevige koffer

LL100N



LL100N



HR320



**610,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001031	2 x D-Cell Alkaline	80 uur	1mm/10m	150 m (straal)	Klasse 2, 650nm

LL100N-5

LL100N-5: laser met ontvanger HR320, 2 alkaline batterijen, statief en laserlat; alles samen geleverd in 1 solide draagkoffer



LL100N



HR320



Q104025



7310-10



**720,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001032	2 x Alkaline D-Cell	80 uur	1mm/10m	150 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

OOK APART VERKRIJGBAAR: Q104025, 7310-10



Q104025

Art. nr.

NTR020101

**84,-
EUR**

EXCL. BTW



7310-10

Art. nr.

NTR300102

**71,-
EUR**

EXCL. BTW

LL300N



LL300N

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening (niet meegeleverd). Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100107N	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.8mm/10m	250 meter straal	Klasse 2, 650nm

**1015,-
EUR**

EXCL. BTW

LL300N-5



LL300N-5

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening. Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, afstandsbediening RC601, batterijen, lader, statief en lat, ALLES SAMEN IN 1 HANDIGE KOFFER

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001071N	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.8mm / 10 m	250 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

**1280,-
EUR**

EXCL. BTW

LL300S



LL300S

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Helling instelbaar op Y-as op bedieningspaneel van laser.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening (niet meegeleverd). Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- Nog nauwkeuriger en groter bereik dan LL300N
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100107S	4 x NiMH D-Cell	47 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

**1113,-
EUR**

EXCL. BTW

LL300S-5



LL300S-5

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Helling instelbaar op Y-as op bedieningspaneel van laser.
- Meer mogelijkheden met optionele afstandsbediening RC402N : maskeermodus, gevoeligheidsselectie, taalkeuze display, ...
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening. Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL760, batterijen, lader, statief en lat, ALLES SAMEN IN 1 HANDIGE KOFFER

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001071S	4 x NiMH D-Cell	47 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

**1426,-
EUR**

EXCL. BTW

BOUWLASERS

LL500



LL500

- Zelfnivellerende, waterdichte laser met een zeer hoge nauwkeurigheid en een enorm bereik
- Horizontaal gebruik. Ook inzetbaar voor machinegebruik
- Geleverd in koffer met batterijen, batterijenlader en ontvanger HL700

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100115	4 x NiCd D-Cell	27 uur	0,53mm / 10 m	300 meter (straal)	Klasse 2, 670nm

**1575,-
EUR**

EXCL. BTW

HELLINGSLASERS

GL412N



GL412N

- Robuuste (IP66) enkele hellinglaser (-10% tot +15%) met verticale uitlijning.
- Maskeermodus op 3 zijdes
- Automatische Grade match en PlaneLok
- Hoog bereik (800 meter diameter).
- Geleverd met afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, lader en batterijen

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100121N	4 x NiMH D-Cell	35 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

**2115,-
EUR**

EXCL. BTW

GL422N



GL422N

- Robuuste (IP66) dubbele hellinglaser (-10% tot +15%) met verticale uitlijning.
- Maskeermodus op 3 zijdes
- Automatische Grade match en PlaneLok
- Hoog bereik (800 meter diameter).
- Geleverd met afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, lader en batterijen

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100122N	4 x NiMH D-Cell	35 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

**2535,-
EUR**

EXCL. BTW

1243-0101



1243-0101

- Vizier voor GL412N, GL422N, GL612N, GL622N en UL633N

Art. nr.	Art. nr.
NTR300603	1243-0101

**140,-
EUR**

EXCL. BTW



GL612N



GL612N

- Zelfnivellerend horizontaal en vertikaal met 90°-punt
- Helling op de X-as van -25% tot +25%
- 2-richtings afstandsbediening tot 150 meter
- 3 rotatiesnelheden (300, 600 en 750 rpm)
- Temperatuurscompensatie
- Elektronische uitschakeling van de straal aan maximaal 3 zijdes
- GradeMatch (zoekt zelf naar de helling) op 1 as
- PlaneLock (blokkeert de as bij trillingen) op 1 as
- Wachtwoordbeveiliging
- Electronische trillings-egalisatiefilter
- IP67

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	Autonomie
NTR1001261N	NiMH	0.5 mm / 10 m	800 meter (dia)	2/<3.2mW	35 uur

**2560,-
EUR**
EXCL. BTW

GELEVERD IN KOFFER MET HL760 ONTVANGER, RC602 AFTSANDSBEDIENING, BATTERIJEN SET EN LADER

GL622N




GL622N

- Zelfnivellerend horizontaal en vertikaal met 90°-punt
- Helling op beide assen van -25% tot +25%
- 2-richtings afstandsbediening tot 150 meter
- 3 rotatiesnelheden (300, 600 en 750 rpm)
- Temperatuurscompensatie
- Elektronische uitschakeling van de straal aan maximaal 3 zijdes
- GradeMatch (zoekt zelf naar de helling) op beide assen
- PlaneLock (blokkeert de as bij trillingen) op beide assen
- Automatische asuitlijning op beide assen
- Kan gebruikt worden als rioollaser
- Wachtwoordbeveiliging
- Electronische trillings-egalisatiefilter
- IP67

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	Autonomie
NTR1001262N	NiMH	0.5 mm / 10 m	800 meter (dia)	3/<5mW	35 uur

**2985,-
EUR**
EXCL. BTW

GELEVERD IN KOFFER MET HL760 ONTVANGER, RC602 AFTSANDSBEDIENING, BATTERIJEN SET EN LADER



UL633N

De UL633N is de eerste bouwlasers die de totale controle van alle drie de assen (X/Y/Z) mogelijk maakt. Dit wordt bereikt via de unieke gelijktijdige radio- en infraroodcommunicatie en de compleet nieuwe "fan beam"-technologie voor de Z-as.

Profiterend van Spectra Precision's know-how, is de UL633N geschikt voor alle toepassingen en werkt hij gemakkelijk, snel en accuraat.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Totale controle van X-/Y-assen

- Onbeperkte automatische dubbele-asfuncties
- Uiterst nauwkeurige asuitlijningen
- Vereenvoudigde hellingmeting: meet en toont de bestaande helling van onbekende grond
- Complete PlaneLok: zet automatisch de laserstraal vast op een bestaande verhoging
- Alle functies flexibel van 10 tot 170 graden
- Horizontale hoekmeetcapaciteit

Totale controle van Z-as

- Automatische detectie van de loodlijn
- Spot Align: lijnt de loodlijn uit op een gewenste positie
- Spot Match: toont de gemeten Z-as hellingwaarde
- SpotLok: zet automatisch de loodlijn vast op het SF601 middelpunt
- Handmatige detectie van de loodlijn
- Spot Search
- Complete kruisas-compensatie

Veelzijdige communicatie-links

- Radio (2 radiokanalen)
- IR

Gebouwd voor het werk van vandaag

- Volautomatisch tot +/-25% helling op X-/Y-/Zassen
- Bestand tegen een val van 1 m hoogte op beton
- Groot werkbereik - 800 m diameter
- Gemakkelijk te bedienen toetsenpaneel
- Afschermmodus
- Diverse opties voor de voeding
- Automatische temperatuurcompensatie
- Elektronische trillingsegalisering filter

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Past op een grote verscheidenheid aan bouwtoepassingen
- Vereenvoudigt 90°-lay-out-toepassingen
- Vermindert de tijd voor hellingwerk en installatie van pijpleidingen

SPECIFICATIES UL633N

- Nivelleringsnauwkeurigheid^{1,3}: +/- 0.5 mm/10 m, 10 boogseconden
- Hellingnauwkeurigheid^{1,3}: +/- 1.0 mm/10 m, 20 boogseconden
- Werkdiameter^{1,2}: ca. 800 m met detector
- Hellingbereik (Y/X): +/- 25% beide assen (niet gelijktijdig)
- Hellingbereik (Z): +/- 25%
- Rotatie: 0 - 750 rpm
- Scanmodus: 5 vooraf ingestelde afmetingen + variabele aanpassing
- Lasertype: rode-diode-laser 650 nm
- Laserklasse: klasse 3A/3R, <5mW
- Zelfnivelleringsbereik: ca. +/- 14°
- Nivelleringsindicatoren: LCD-indicaties en LEDknipperlicht
- Radiobereik (HL760): tot 150 m
- Voedingsbron: NiMH-batterijenset
- Levensduur batterijenset: 35 uren NiMH; 40 uren alkaline
- Werktemp.: -20°C tot 50°C
- Opslagtemp.: -20°C tot 70°C
- Statiefverbindingen: 5/8 x 11 horizontaal en verticaal
- Stof- en waterbestendig: ja - IP67
- Gewicht: 3,1 kg
- Laagspanningsindicatie: LCD-batterij-indicator
- Laagspanningsuitschakeling: unit wordt uitgeschakeld
- Garantie: 5 jaar



SPECIFICATIES RC603N AFSTANDSBEDIENING

- Werkbereik: tot 150 m
- Voedingsbron: 2 x 1,5V AA alkaline batterijen
- Levensduur batterijenset: 130 uren
- Stof- en waterbestendig: ja - IP66
- Gewicht: 0,26 kg

SPECIFICATIES SPOT FINDER SF601

- Werkbereik: tot 80 m
- Voedingsbron: 4 x 1,5V AA alkaline batterijen
- Levensduur batterijenset: 30 uren
- Stof- en waterbestendig: ja - IP67
- Gewicht: 0,43 kg

PAKKET

- UL633N wordt geleverd met RC603N afstandsbediening, 2 x HL760 ontvangers met houders en verticale adaptors, SF601 spot finder, herlaadbare NiMH batterijen en lader, koffer

UL633N



UL633N



RC603N



HL760



HL760



SF601

**3700,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001254	NiMH	35 uur	0,5mm/10m	400 m (straal)	3A/3R;<5mW

OOK APART VERKRIJGBAAR: SF601



SF601

**335,-
EUR**

EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid
NTR200120	4 x AA-Alkaline	30 uur	tot 80 meter

RIOOLLASERS



DG613 / DG613G / DG813

Dankzij de compacte behuizing zijn deze rioollasers gemakkelijk en overall inzetbaar. De robuuste behuizing is waterdicht en gemakkelijk afwasbaar. Dankzij kruisascompensatie kan er sneller en nauwkeuriger worden gewerkt, omdat de laser in de buis niet meer waterpas hoeft te staan.

DG613



DG613

- Hellingsbereik van -12% tot +40%
- Tot 150 meter zichtbaar
- Gemakkelijk af te lezen display, ook in de buis.
- Lijn instellen/controleren : hiermee kan de gebruiker de laser snel op de put uitlijnen en de richting bepalen. De straal gaat tot 100% omhoog, waardoor uitlijnen gemakkelijker wordt, zelfs in korte sleuven.
- Line scan: hiermee kan snel op het midden van het richtpunt uitgelijnd worden, bij het herstarten van werken op een volgende dag.
- Line alert: informeert de gebruiker als de opstelling verstoord werd.
- Geleverd met afstandsbediening RC803, richtplaten, lader Q104781 en batterijen Q104667.

Art. nr.	Voeding	Autonomie
NTR100253	4 x NiMH	40 uur

**3340,-
EUR**

EXCL. BTW

DG613G



DG613G

- Zelfde mogelijkheden en toepassingen als de DG613, maar met een groen punt voor nog betere zichtbaarheid in de buis

Art. nr.	Voeding	Autonomie
NTR100253G	4 x NiMH	20 u

**3675,-
EUR**

EXCL. BTW

DG813



DG813

- Hellingsbereik van -12% tot +40%
- Tot 150 meter zichtbaar
- Gemakkelijk af te lezen display, ook in de buis.
- Lijn instellen/controleren : hiermee kan de gebruiker de laser snel op de put uitkijken en de richting bepalen. De straal gaat tot 100% omhoog, waardoor uitlijnen gemakkelijker wordt, zelfs in korte sleuven.
- Line scan: hiermee kan snel op het midden van het richtpunt uitgelijnd worden, bij het herstarten van werken op een volgende dag.
- Line alert: informeert de gebruiker als de opstelling verstoord werd.
- Extra functies met de Spot Finder SF803:
 - Spot Align lijnt de DG813 automatisch uit op het midden van de Spot Finder.
 - Spot Match controleert of de buis in de correcte helling is geïnstalleerd of bepaalt de helling van een bestaande buis.
 - Spot Lok vergrendelt de straal in de gewenste positie
 - Spot Search wordt gebruikt om de straal handmatig buiten de buis te lokaliseren.
- Geleverd met afstandsbediening RC803, Spot Finder SF803, richtplaten, lader Q104781 en batterijen Q104667.

Art. nr.	Voeding	Autonomie
NTR100264	4 x NiMH	40 uur

**4030,-
EUR**

EXCL. BTW

SPECIFIEKE ACCESSOIRES VOOR DG613/DG813

NTR2001151	RC803	Afstandsbediening voor DG613/DG813/DG613G
NTR200121	SF803	Spot Finder voor DG813
NTR950252	956	Richtplaten (2 stuks)
NTR950252G	956G	Groene richtplaten voor DG613G

€415 EXCL. BTW


€365 EXCL. BTW

€97 EXCL. BTW

€120 EXCL. BTW

PUNTLASER

LP51



LP51

- Robuuste pocket-laser met 5 puntstralen, voor het overzetten van niveaus, het uitzetten van 90°-hoeken en het oploden van punten
- Projecteert punten tot 30 meter ver
- Nooit meer wachten tot het schietlood gestabiliseerd is
- Geleverd in koffer met etui, doelplaat, magnetische basis en batterijen

Art. nr.	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR1001651	3mm/10m	30 m (straal)	Klasse 2, 635nm

**190,-
EUR**

EXCL. BTW

LP51G



LP51G

- Zelfde laser als LP51 maar met 5 groene stralen

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR1001651G	2 x AA Alkaline	3mm/10m	30 m (straal)	Klasse 2, 635nm

**244,-
EUR**

EXCL. BTW

LIJNLASERS

LT20



LT20


- Robuuste lijnlaser met 1 horizontale en 1 verticale lijn
- Ultra heldere lijnen voor optimale zichtbaarheid
- Snelle automatische nivellering
- Ultra lange lijnen (diodes ingebouwd in een hoek van 150° (verticaal) en 130° (horizontaal)).
- Geleverd in draagtas met magnetische houder, doelplaat en 3 AA Alkaline batterijen
- Kan niet gebruikt worden met ontvanger.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR100136	3 x AA Alkaline	15-20 uur	3mm / 10m	30 meter	Klasse 2, 635nm

**189,-
EUR**

EXCL. BTW

LT20G



LT20G

- Zelfde laser als LT20, maar met 2 ultrazichtbare groene stralen.




Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR100136G	4 x AA alkaline	12-20 uur	3mm/10m	30 meter	KL2; 520 nm

**259,-
EUR**

EXCL. BTW

LT52R



LT52R


- Combineert 5 punten met 2 lijnen
- Zelfnivellerend
- 3 punten in 90° voor het uitzetten van hoeken
- Zeer robuuste behuizing
- Geleverd in koffer met lader, doelplaat en bril

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR1001372R	litium ion	40 uur (punten) 12 uur (lijnen)	2mm/10meter	30 meter straal	KL 2 (>1mW)

**365,-
EUR**

EXCL. BTW

LT52G



LT52G

- Zelfde laser als LT52R, maar met groene stralen en punten.




Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR1001372G	litium ion	8 - 40 uur	2mm/10m	30 / 60 meter	KL2

**450,-
EUR**

EXCL. BTW

LT52G-2



LT52G-2

- Zelfde als LT52G maar geleverd met ontvanger HR1220




Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR1001372G2	Lithium Ion	8 - 40 uur	2mm/10m	30 / 90 meter	KL2/520nm

**550,-
EUR**

EXCL. BTW

LT56




LT56

- 1 horizontale en 2 verticale 360°-lijnen zorgen voor eindeloos veel toepassingen.
- Ultra heldere lijnen creëren en maximale zichtbaarheid.
- Lithium Ion batterijen vermijden torenhoge energiekosten.
- Robuuste vormgeving
- Geleverd met doelplaat, magnetische muurklem, lader, laserbril en koffer

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR100131	Lithium Ion	25-45 uur	2mm/10m	25 - 75 meter	Klasse 2, 635nm

**495,-
EUR**
EXCL. BTW

LT56-2



LT56-2

- Zoals LT56 maar met ontvanger HR1220.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR100131	Lithium Ion	25-45 uur	2mm/10m	25 - 75 meter	Klasse 2, 635nm

**595,-
EUR**
EXCL. BTW

LT58G



LT58G

- Dezelfde mogelijkheden als LT56 maar met 3 GROENE STRALEN. Het ideale toestel voor alle plafondwerken.
- Geleverd met doelplaat, muurklem, lader en koffer.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR100131G3	Lithium Ion	11/25 uur	2mm/10m	30 meter	520 nm

**635,-
EUR**
EXCL. BTW

LT58G-2



LT58G-2

- Zelfde als LT58G maar geleverd met ontvanger HR1220.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR100131G32	Lithium Ion	11/25 uur	2mm/10m	30-90 meter	KL2/520nm

**725,-
EUR**
EXCL. BTW

LIJNLASERS

M156



M156

- Fijnregelvoet voor LT56/LT58G

Art. nr.

NTR300231

**45,-
EUR**
EXCL. BTW

KS3



KS3

- Eenbenig klemstatief bestaande uit 5 in elkaar te schroeven gedeeltes.
- Eenvoudige aanpassing aan de kamerhoogte door een telescopisch gedeelte van 60 cm.
- Werkhoogte van 10 cm tot 340 cm
- Cm-verdeling
- Geleverd in etui

Art. nr.

DGF100195

**85,-
EUR**
EXCL. BTW

AFSTANDSMETERS

QM10



QM10

- Nauwkeurig en betrouwbaar
- Snelle meting, eenvoudig in gebruik
- Tot 30 meter bereik
- Nauwkeurig +/- 2mm op totale lengte
- Oppervlakte en volume
- Grote autonomie 8000 metingen
- Opslag van de 10 laatste metingen
- Verlicht display
- Selecteerbare meeteenheden
- 2 jaar garantie

Art. nr.

Voeding

NTR400101

2 X AAA

**75,-
EUR**
EXCL. BTW

QM20



QM20

- Nauwkeurig en betrouwbaar
- Snelle meting, eenvoudig in gebruik
- Tot 50 meter bereik
- Nauwkeurig +/- 2mm op totale lengte
- Oppervlakte en volume
- Indirecte meting (Pythagoras)
- Grote autonomie 8000 metingen
- Opslag van de 50 laatste metingen
- Verlicht display
- Selecteerbare meeteenheden
- 2 jaar garantie

Art. nr.

Voeding

NTR4001021

2 X AAA

**105,-
EUR**
EXCL. BTW

HR150U



HR150U

- Dubbelzijdige LED-aanduiding
- 2 volumes : 100 db / OFF
- 3 mm tolerantie
- Ingebouwde libelle en magneet
- 3 kanalen
- IP54
- Met houder voor lat
- Kan gebruikt worden voor rode en groene roterende laserstralen.

Art. nr.

NTR2001001U

**175,-
EUR**
EXCL. BTW

HR1220



HR1220

- Ontvanger voor groene en rode lijnlasers (niet LT20 en LT20G)
- LCD (verlicht) vooraan en achteraan
- 2 nauwkeurigheden (1mm; 2mm)
- 3 geluidsniveaus
- Ingebouwde sterke magneet bovenaan
- Horizontale en verticale libelle
- Bereik tot 85m (volgens laser)
- Gebruiksduur (2 x AA) : ca 40 uur
- IP66
- Geleverd met lattenhouder C20

Art. nr.

NTR2001023

**160,-
EUR**
EXCL. BTW

HR250



HR250

- Ontvanger voor LG20 en LL200
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 3 belvolumes
- 2 nauwkeurigheden
- 3-kanaals
- Met lattenhouder

Art. nr.

NTR2001021

**255,-
EUR**
EXCL. BTW

HR320



HR320

- Dubbelzijdige LCD-aflezing
- 3 volumes
- 3 kanalen
- 2 gevoeligheden : 2 mm en 6 mm

Art. nr.

NTR2001040

**215,-
EUR**
EXCL. BTW

HL450



HL450

- Digitale uitlezing van hoogteverschil
- Ontvangst over 10,2 cm
- Anti strobe sensor verhindert invloeden van oa zwaailichten, afstandsbediening, ...
- 2 gevoeligheden : 1mm en 5 mm
- 3 volumes

Art. nr.

NTR2001042

**270,-
EUR**
EXCL. BTW

ONTVANGERS

HL700



HL700

- Robuuste ontvanger met digitale mm-aanduiding
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 4 belvolumes
- 5 nauwkeurigheden
- 19-kanaals
- IP67

Art. nr.

NTR2001062

**380,-
EUR**
EXCL. BTW

HL700G



HL700G (ENKEL VOOR GROENE LASERSTRALEN)

- Robuuste ontvanger met digitale mm-aanduiding
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 4 belvolumes
- 5 nauwkeurigheden
- 19-kanaals
- IP67

Art. nr.

NTR2001063

**435,-
EUR**
EXCL. BTW

HL760



HL760

- Zelfde als HL700 maar koppelbaar met LL300S, HV302, LL400HV, GL412N en GL422N voor de functies Fingerprinting, PlaneLok (niet bij LL300S) en Grade Match.

Art. nr.

NTR2001065

**395,-
EUR**
EXCL. BTW

HL760U



HL760U

- Zelfde als HL760 maar ook geschikt voor roterende laser met groene straal

Art. nr.

NTR2001065U

**425,-
EUR**
EXCL. BTW

CR700



CR700

- CR700 Combination Laser Receiver is een op een machine gemonteerde display/ontvanger die wordt gebruikt op kleine sorteer- en graafmachines, evenals een traditionele laserontvanger die op een staaf of handheld wordt gemonteerd. Kan gekoppeld worden aan HV302, LL300S, GL4X2N, GL6X2N en UL633N.

Art. nr.

NTR2001051

**580,-
EUR**
EXCL. BTW

LR30



LR30

- 5-kanaals aanduiding van het niveau, alsook richtingsaanwijzing bij verlies van contact met de laserstraal.
- 3 nauwkeurigheden
- Ontvangst op 360°
- Ultra heldere LED-verlichting
- Robuust en waterdicht
- Geleverd in koffer met 4 NiMH C-Cell batterijen en lader.

Art. nr.

NTR200200

**1235,-
EUR**
EXCL. BTW

LR50



LR50

- 6-kanaalsaanduiding van het niveau, alsook richtingsaanwijzing bij verlies van contact met de laserstraal.
- Aanduiding van het lood.
- Geeft een waarschuwing als de ontvanger niet meer waterpas staat.
- 5 nauwkeurigheden
- Ontvangst op 360°
- Ultra heldere LED-verlichting
- Robuust en waterdicht
- Geleverd in koffer met 4 NiMH C-Cell batterijen en lader.

Art. nr.

NTR200201

**1460,-
EUR**
EXCL. BTW

MM-1



MM-1

- Magnetische montage-arm voor LR30 en LR50

Art. nr.

NTR2002011

**308,-
EUR**
EXCL. BTW

WERFKIJKERS

AL20M



AL20M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500101	20x	30mm	0.6m	magnetisch	2.5mm

**160,-
EUR**
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL20MPKG



BS1



TL5

- kijker AL20M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001011	20x	30mm	0.6m	magnetisch	2.5mm

**230,-
EUR**
EXCL. BTW

AL24M



AL24M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500102	24 x	30 mm	0,6 m	magnetisch	2 mm

**235,-
EUR**
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL24MPKG



BS1



TL5

- kijker AL24M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001021	24 x	30 mm	0,6 m	magnetisch	2 mm

**305,-
EUR**
EXCL. BTW

AL28M



AL28M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500103	28 x	36 mm	0,6 m	magnetisch	1,5 mm

**265,-
EUR**
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL28MPKG



BS1



TL5

- kijker AL28M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001031	28 x	36 mm	0,6 m	magnetisch	1,5 mm

**335,-
EUR**
EXCL. BTW

AL32A



AL32A

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500104	32 x	36 mm	0,6 m	luchtgedempt	1 mm

**310,-
EUR**
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL32APKG



BS1



TL5

- kijker AL32A + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001041	32 x	36 mm	0,6 m	luchtgedempt	1 mm

**380,-
EUR**
EXCL. BTW

ACCESSOIRES



4900-00

- Hoekprisma voor werfkijkers, 4900-00

Art. nr.

NTR300601

**85,-
EUR**
EXCL. BTW

DET-2



DET-2

Volledig uitgeruste elektronische theodoliet met hoekmeting

Toepassingen:

Met de DET-2 theodoliet van kan u op een bouwterrein heel wat aanvangen:

- Uitzetten van referentielijnen op 90°
- Controle van de hoeken, de uitlijning en het schietlood
- Ankerbout uitlijning
- Kan opgezet worden als rioollaser voor afwatering
- Plaatsing van stalen kolommen
- Aanpassing van vormen, tilt-up muren en gordijngevels
- Eenvoudige hellingswerken
- Nivelering op korte afstanden

Kenmerken:

- 2" nauwkeurigheid met verticale compensatie
 - Nauwkeurig genoeg voor elke algemene werfapplicatie
 - Display kan geconfigureerd worden volgens de voorkeur van de klant in functie van nauwkeurigheid of complexiteit
- Dubbele display:
 - Scherm afbeeldingen en controles mogelijk aan beide zijden van het toestel
 - Eenvoudige toegang en werking, minder bewerkingen gevraagd per aflezing
- Grote LCD karakters, scherm met achtergrondverlichting en telescoop
 - U kan verder werken zelfs bij invallende duisternis. Zo vergroot u uw productiviteit
- Oplaadbare en Alkaline batterijkits inbegrepen, batterij houdt 36 uur stand
 - Lage werkingskosten en minimale stilstand

Art. nr.

NTR600103

**1220,-
EUR**
EXCL. BTW

OPTIONEEL

Oculair voor DET-2

Art. nr.

NTR600113

**180,-
EUR**
EXCL. BTW

DE-50

NIV COMP



NIV COMP

- Solide nivelleersysteem voor hoogte- en vlakmetingen
- Continue digitale aflezing van hoogteverschillen in mm t.o.v. het door u ingestelde nulpunt
- Uiterst handig bij het meten achter hoeken of muren
- Haspel in PP koffer met sneloproller
- Gesloten dubbelwandig circuit

Art. nr.

CTPo90020

Nauwkeurigheid	Bereik	Verticaal meetbereik	Autonomie	Voeding	Gebruiks-temperatuur	Bewaring en transport
+/- 2mm / 48m	48 m	+/- 2,5 m	ca. 1000 Metingen	1 x 9V blokbatterij	0°C - +35°C	-20°C tot +40°C

**570,-
EUR**
EXCL. BTW

OPTIONEEL

H-SET

H-SET optioneel voor hoogte- en dieptemetingen

Art. nr.

CTPo90022



**95,-
EUR**
EXCL. BTW

HOEKMETER

AHM-01



AHM-01

- Analoge hoekmeter
- Meetbereik 0° tot 180°
- Met horizontale en verticale libelle.
- Lengte 48 cm
- Geleverd in etui

Art. nr.

CNL200201

**40,-
EUR**
EXCL. BTW

STATIEVEN EN TOEBEHOREN

TS1



TS1

- Licht bouwstatiefje met uitschuifbare kolom
- Prima geschikt voor gebruik met lichtere rotatielasers en lijnlasers
- 3,2 kg
- 95 cm tot 156 cm + 30 cm kolom

Art. nr.

DGF100102

**88,-
EUR**

EXCL. BTW

KTS300



KTS300

- Stevig statief met snelklemmen en draagriem
- Met telescopisch en spindelgedeelte van 53.5 cm elk.
- Statiefbenen zijn verbonden met kettingen.
- 6,5 kg
- 128 cm tot 300cm

Art. nr.

CJN100105

**180,-
EUR**

EXCL. BTW

HT1



HT1

- Solide hellingstafel die u toelaat uw laser in manuele modus onder helling te plaatsen
- Instelbaar tot één tiende van een graad

Art. nr.

DGF100201

**120,-
EUR**

EXCL. BTW

BS1



BS1

- Lichtgewicht bouwstatief voorzien van draagriem. 3,2 kg. 95 tot 160 cm

Art. nr.

CPO100101

**55,-
EUR**

EXCL. BTW

BS5



BS5

- Solide bouwstatief met snelklemmen en draagriem. 4,5 kg. 97 cm tot 160 cm.

Art. nr.

CPO100105

**70,-
EUR**

EXCL. BTW

STATIEVEN EN TOEBEHOREN

BS51



BS51

- Zelfde als BS5, maar met bolle kop

Art. nr.

CPO1001051

**70,-
EUR**
EXCL. BTW

LKS145



LKS145

- Licht statief met 29 cm spindel
- deaal voor minder zware lasers.
- Van 61 cm tot 145 cm
- 2 kg
- Geleverd in zak

Art. nr.

CJN100151

**42,-
EUR**
EXCL. BTW

LKS290



LKS290

- Aluminium spindelstatief 90cm-300cm
- Voor lijnlasers en lichtere rotatielasers
- Geleverd in tas
- 5.9 kg

Art. nr.

CJN100155

**135,-
EUR**
EXCL. BTW

1161



1161

- Houten statief (96cm tot 160 cm)

Art. nr.

NTR300331

**155,-
EUR**
EXCL. BTW

5321-17-ORG



5321-17-ORG

- Statief in fiberglass (tot 380cm)


Art. nr.

NTR300336

**495,-
EUR**
EXCL. BTW

MEETLATTEN EN TOEBEHOREN

TL4 / TL5

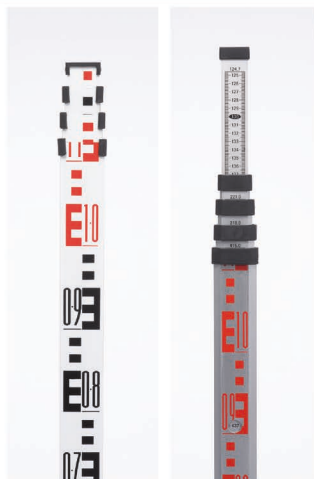

TL4 / TL5

- Aluminium lat met vooraan E-deling en achteraan cm- en mm-deling
- Tot 4 meter (TL4) of 5 meter (TL5)
- Met etui en libelle

Art. nr.

TL 4 CPO300101

Art. nr.

TL 5 CPO300102

TL4
50,-
EUR
EXCL. BTW

TL5
55,-
EUR
EXCL. BTW

TL5-0

TL5-0

- Als TL 5 maar aan de achterzijde cm- en mm-verdeling beginnend vanaf 0 onderaan

Art. nr.

DGF300103

50,-
EUR
EXCL. BTW

LSR240



LSR240

- Aluminium meetlat tot 240 cm
- Met universele ontvanger-houder
- Met libelle en etui

Art. nr.

CPO500110

55,-
EUR
EXCL. BTW

LSR350



LSR350

- Aluminium meetlat tot 350 cm
- Met universele ontvanger-houder
- Met libelle en etui

Art. nr.

CPO500111

70,-
EUR
EXCL. BTW

IM100



IM100

- Niet regelbare hoeklibelle voor het richten van meetlatten of jalons.

Art. nr.

DGF500301

11,-
EUR
EXCL. BTW

MEETLATTEN EN TOEBEHOREN

IM200



IM200

- Ronde opbouwlibelle

Art. nr.

DGF500302

**14,95,-
EUR**
EXCL. BTW

JL12



JL12

- Set van 6 2-delige (2 x 1 meter) jalons
- Geleverd in etui

Art. nr.

DGF500502

**75,-
EUR**
EXCL. BTW

G6K



G6K

- Eenvoudig jalonstatief van 1 meter
- 2 kg

Art. nr.

GL001161

**48,-
EUR**
EXCL. BTW

MEETWIELEN

M1



M1

- Wielomtrek : 1 meter
- Wiel met spaken
- Bereik : 9999,99 meter
- 2,7 kg

Art. nr.

DGF600001

**142,-
EUR**
EXCL. BTW

M2



M2

- Zoals meetwiel M 1, maar met vol metalen wiel
- 3,4 kg

Art. nr.

DGF600002

**152,-
EUR**
EXCL. BTW





TOEBEHOREN ALGEMEEN

KLEMMEN VOOR ONTVANGERS

ART.NR. TYPE OMSCHRIJVING

	1	NTR9001001	C61	Houder voor HR150/HR150U/HR220	EXCL BTW €34,-
	2	NTR9001041	C59	Houder voor HR320/HR350/HR250	EXCL BTW €34,-
	3	NTR900105	C51	Magnetische houder voor HR500/CR600	EXCL BTW €41,-
	4	NTR800103	C50	Houder voor HR500/CR600	EXCL BTW €36,-
	5	NTR9001062	C70	Houder voor HL700/HL750	EXCL BTW €52,-
	6	NTR900106	C57	Houder voor HR550	EXCL BTW €50,-
	7	NTR9001042	C45	Houder voor HL450	EXCL BTW €47,-
	8	NTR9001023	C20	Houder voor HR1220	EXCL BTW €30,-

AFSTANDSBEDIENINGEN

ART.NR. TYPE OMSCHRIJVING

1	NTR200110	RC601	Afstandsbediening voor LL100/LL300/LL300N/LL400/HV101/HV201/HV301/HV401	EXCL BTW €135,-
2	NTR200111	RC402	Afstandsbediening voor GL412/GL422/GL512/GL522	EXCL BTW €390,-
3	NTR200115	RC501	Afstandsbediening voor DG511	EXCL BTW €287,-
4	NTR200113	RC502	Afstandsbediening voor DG711	EXCL BTW €405,-
5	NTR200114	RC603	Afstandsbediening voor UL633	EXCL BTW €430,-
6	NTR200114N	RC603N	Afstandsbediening voor UL633N	EXCL BTW €405,-
7	NTR200116	RC602	Afstandsbediening voor GL612/GL622	EXCL BTW €420,-
8	NTR200116N	RC602N	Afstandsbediening voor GL612N en GL622N	EXCL BTW €385,-
9	NTR200117	RC402N	Afstandsbediening voor LL300S, HV302, LL400HV, GL412N, GL422N	EXCL BTW €285,-
10	NTR2001151	RC803	Afstandsbediening voor DG613/DG813	EXCL BTW €415,-

LADERS

ART.NR. TYPE OMSCHRIJVING

1	NTR800125	Q104781	Lader voor GL612, GL622, UL633, DG613, DG813	EXCL BTW €95,-
2	NTR800139	1213-0750	Lader voor 1.5PL	EXCL BTW €55,-
3	NTR806103	1210-0210	Lader voor DET-2	EXCL BTW €55,-
4	NTR800131	1215-1310	Lader voor LT56	EXCL BTW €36,-
5	NTR8001372	1215-1610	Lader voor LT52R, LT52G en LT58G	EXCL BTW €41,-
6	NTR800107N	95720-00	Lader voor lasers serie 300, 400, 500 DG511 en DG711	EXCL BTW €47,-
7	NTR800120	1445-2093	Lader voor LL600/GL7XX	EXCL BTW €120,-
8	NTR800200	991604/99	Lader voor LR30/LR50	EXCL BTW €56,-
9	NTR800201	010542/99	Adaptor voor lader LR30/LR50	EXCL BTW €55,-

BATTERIJEN

ART.NR. TYPE OMSCHRIJVING

1	NTR700108	Q103311	NiMH batterijen 5Ah voor LL300N, LL400, HV301, HV401, GL412, GL42	EXCL BTW €85,-
2	NTR700115	Q103077	NiMH batterij voor LL500 (per stuk)	EXCL BTW €21,-
3	NTR700125	Q104667	Battery Pack (NiMH) voor GL612, GL622, UL633, DG613, DG813	EXCL BTW €100,-
4	NTR7002511	P23	Battery Pack (NiMH) voor DG511 (grijs)	EXCL BTW €210,-
5	NTR7002512	P23B	Battery Pack (NiMH) voor DG711 (blauw)	EXCL BTW €210,-
6	NTR706103	1210 - 0160	Battery Pack (NiMH) voor DET-2	EXCL BTW €80,-
7	NTR7001081	Q104234	NiMH batterijen 10Ah voor GL5X2, LL300S, LL400HV, HV302, GL412N, GL422N	EXCL BTW €95,-
8	NTR7001311	NTR7001311	Batterij voor LT56/LT58G	EXCL BTW €62,-
9	NTR7001372R	1215-1890	Batterij voor LT52R/LT52G	EXCL BTW €50,-
10	NTR7002011	010562-99	Batterijen (4) voor LR-ontvangers	EXCL BTW €39,-

DIVERSEN

ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR950252	956	Richtplaten (150-500mm buisdiameter) voor DG511/ DG711
			EXCL. BTW €97,-
2	NTR9502521	0956-0600	Kleine doelplaat voor rioollasers
			EXCL. BTW €33,-
3	NTR9502522	0956-700	Grote doelplaat voor rioollasers
			EXCL. BTW €33,-
4	NTR950252G	956G	Doelplaten groen met houder
			EXCL. BTW €120,-
5	CPO400101	LB2	Laserbril
			EXCL. BTW €9,-
6	NTR200501	Q104252	Laserbril groen
			EXCL. BTW €11,-
7	NTR300201	M101	Muurklem voor HV101
			EXCL. BTW €56,-
8	NTR300901	7230-02	Statiefadapter 5/8-11 naar 1/4-20
			EXCL. BTW €23,-
9	SP300102	WM	Muurklem voor HV201, HV301
			EXCL. BTW €136,-
10	NTR023416	23416	Reflectieplaat voor LT56
			EXCL. BTW €15,-
11	NTR023416G	1215-1560	Reflectieplaat groen voor LT58G
			EXCL. BTW €15,-
12	DGF100401	LS307	Magnetische reflectieplaat
			EXCL. BTW €11,-
13	NTR300131	1215-1250	Muurklem voor LT56
			EXCL. BTW €51,-
14	NTR390136	1215-1110	Magnetische houder voor LT20
			EXCL. BTW €40,-
15	NTR390137	M152	Magnetische houder voor LT52/LT52R/LT52G
			EXCL. BTW €20,-
16	NTR300202	M302	Muurklem voor HV302
			EXCL. BTW 88,-

KOFFERS

ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING	
1	NTR9901022	1282-1970	Koffer voor HV101/ LL100N
			EXCL. BTW €87,-
2	NTR9901024	1282-1981	Gun Case voor HV101/ LL100N
			EXCL. BTW €115,-
3	NTR990107N	5289-0025	Koffer voor LL300N, LL300S, LL400HV, GL4X2N
			EXCL. BTW €82,-
4	NTR9901071N	5289-0027	Gun case voor LL300N, LL300S, LL400HV, HV302
			EXCL. BTW €108,-
5	NTR990115	1046-4750s	Koffer voor LL500
			EXCL. BTW €105,-
6	NTR990125	Q104736	Koffer voor GL612, GL622, UL633
			EXCL. BTW €108,-
7	NTR9901371	1213-0160	Koffer voor 5.2XL / 1.3XL
			EXCL. BTW €40,-
8	NTR990131	1215-1240	Koffer voor LT56 / LT58
			EXCL. BTW €50,-

Imarco Agenturen NV
Vyvestraat 14+
8840 Oostnieuwkerke
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
info@imarco.be

WWW.IMARCO.BE

Imarco
NV AGENTUREN



PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN