

Imarco

NV

AGENTUREN

meetapparatuur


PRIJS LIJST 2020

WWW.IMARCO.BE





- 07. Lasers horizontaal en verticaal
- 10. Bouwlasers
- 12. Hellingslasers
- 16. Rioollasers
- 17. Puntlaser
- 18. Lijnlasers
- 20. Afstandsmeters
- 21. Ontvangers
- 24. Werfkijkers
- 26. Theodoliet
- 27. Digitaal meten
- 27. Hoekmeter
- 28. Statieven en toebehoren
- 30. Meetlatten en toebehoren
- 31. Meetwielen
- 34. Toebehoren algemeen

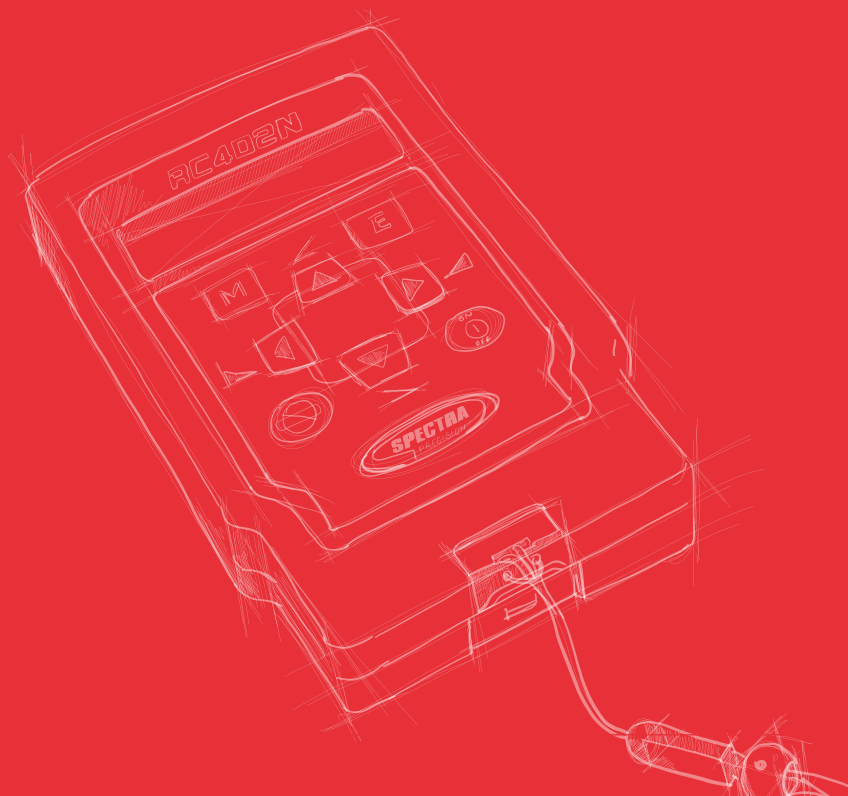


Imarco Agenturen NV
Vyvestraat 14+
8840 Oostnieuwkerke
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
info@imarco.be

WWW.IMARCO.BE

Imarco
NV AGENTUREN

Imarco
NV AGENTUREN

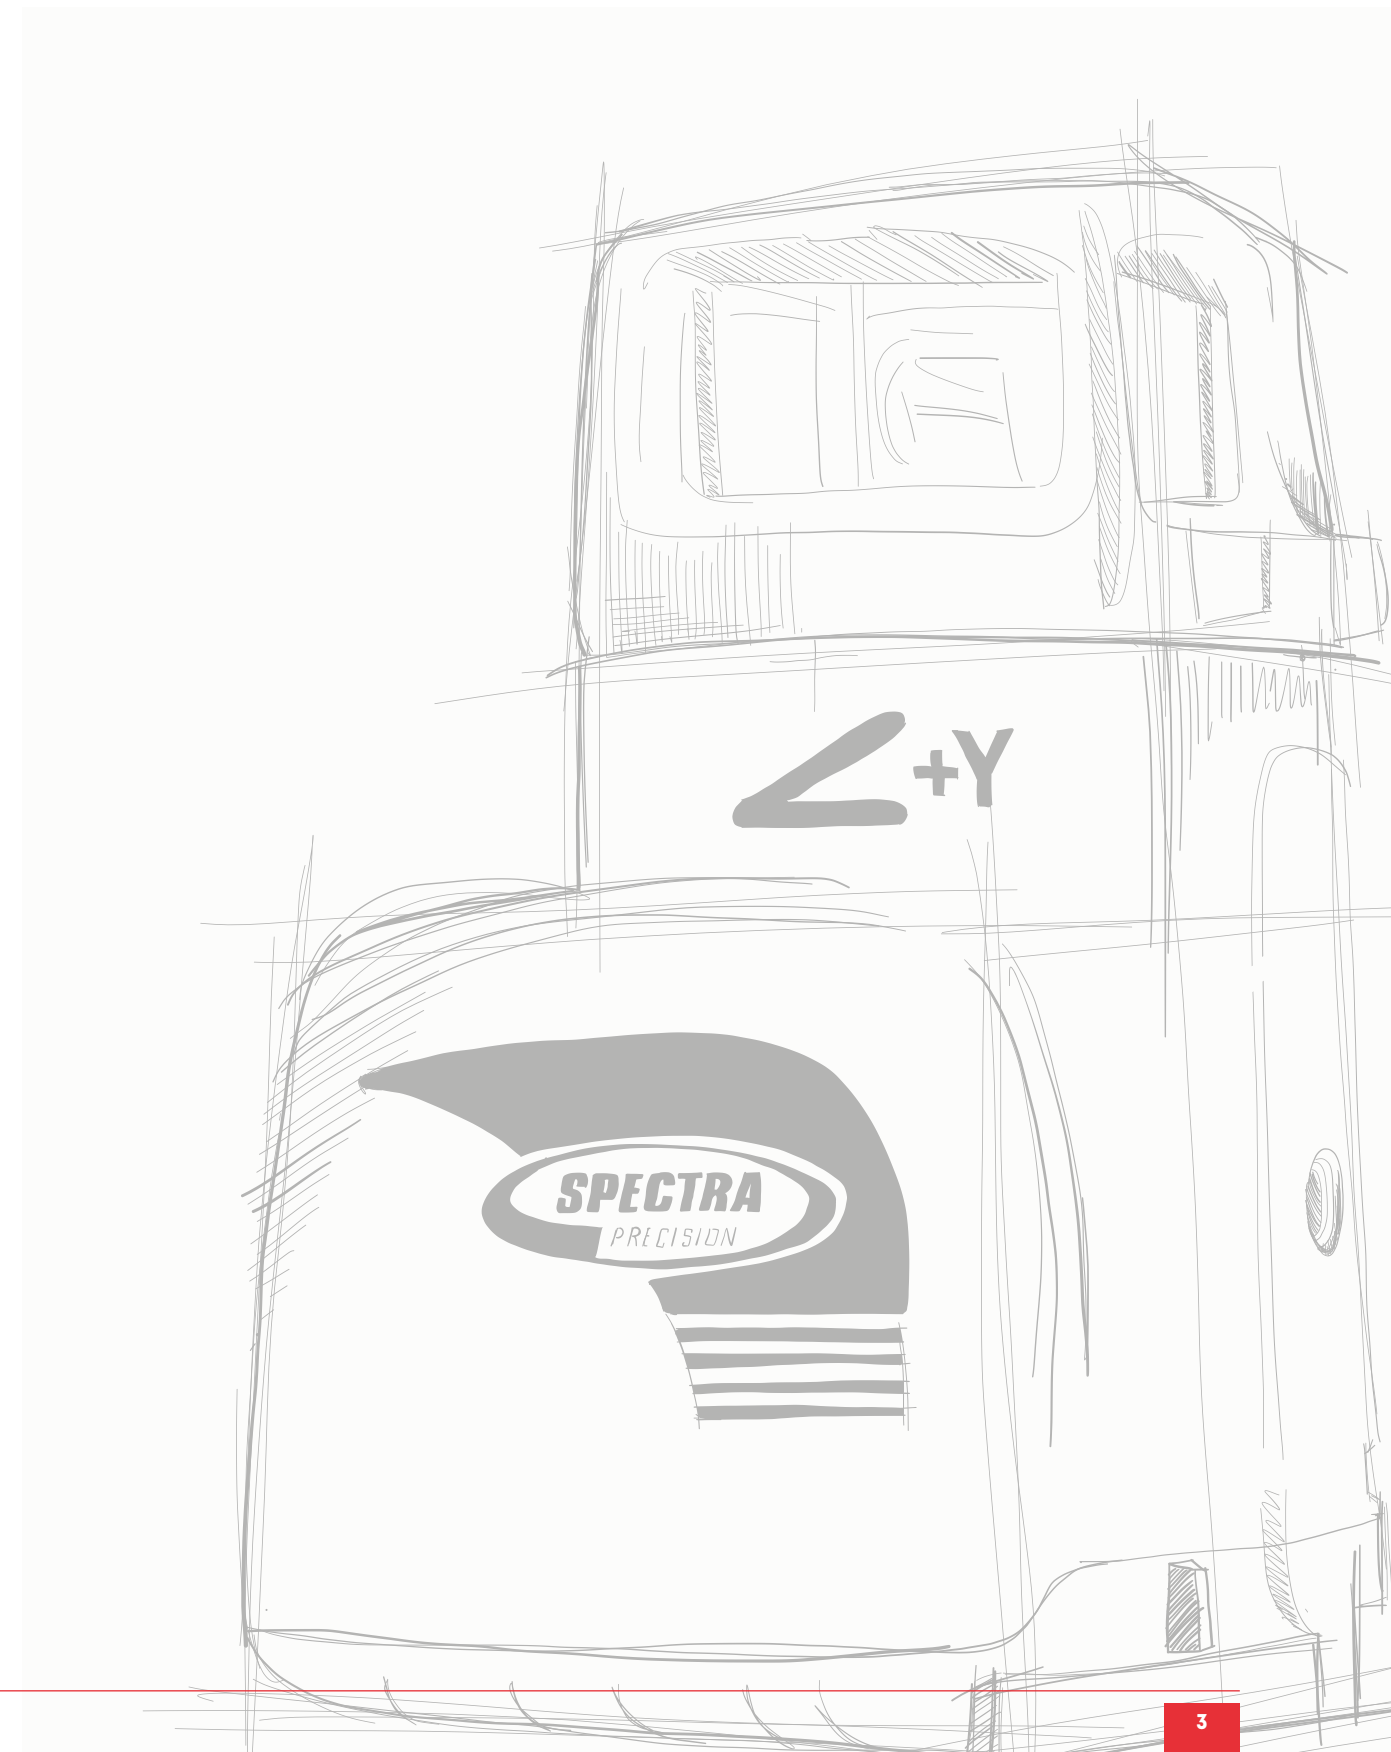

1. WAT DOET EEN LASER EN WAT HEB IK NODIG?

Een laser kan de volgende eigenschappen hebben:

- Horizontaal nivelleren
- Vertikaal uitlijnen
- Hellingen maken
- Automatische hellingen maken
- 90° uitzetten
- Oploden

Sommige lasers bezitten 1 eigenschap, sommigen hebben ze allemaal

2. WAT DOET DE AFSTAND MET HET FUNKTIONEREN VAN MIJN LASER?

- Nauwkeurigheid verandert met de afstand. Op grote afstand heeft zelfs de curve van het aardoppervlak een effect op de nauwkeurigheid. Bovendien bepaalt ook de gebruikte ontvanger de nauwkeurigheid. Al naar gelang uw wensen, zijn er zaken die je kan overwegen om de nauwkeurigheid te verbeteren.
- **Planelock.** Radiocommunicatie in de laser en de ontvanger houdt de laserstraal vast in een bepaalde helling of in een bepaalde richting (in verticale positie). De laser zorgt ervoor dat de straal in een bepaalde positie op de ontvanger gehouden wordt. Dit verbetert niet alleen de nauwkeurigheid maar is ook aan te raden bij toepassingen waar hoge nauwkeurigheid vereist is, zoals bij het gieten van betonplaten. Deze functie kan tevens het afneigen van de straal vermijden, veroorzaakt door bijvoorbeeld trillingen of temperatuurschommelingen gedurende de dag.



- **Toleranties (ontvangers).** Tolerantie is een nauwkeurigheidskeuze op de ontvanger. Een hoge tolerantie kan gebruikt worden voor zeer precieze werken; een lagere tolerantie kan gebruikt worden voor grote afstanden. Spectra Precision ontvangers behouden hun tolerantienauwkeurigheid over het volledig bereik van de ontvangers. Dit, gekombineerd met een digitale aflezing en industriële robuustheid, verbetert de nauwkeurigheid.

3. ZIJN ER INDUSTRIËLE NORMEN VOOR NAUWKEURIGHEID?

Neen. En toch streeft Spectra Precision ernaar om alle lasers die de fabriek verlaten een hogere nauwkeurigheid mee te geven dan deze die gespecificeerd staat. Daardoor ontstaat er ruimte voor mogelijke afwijking tijdens transport. Meestal hebben Spectra Precision lasers een hogere nauwkeurigheid dan gespecificeerd is.


4. WAAR KAN IK EEN LASER GEBRUIKEN?

Lasers kunnen buiten gebruikt worden met een ontvanger of binnen met of zonder ontvanger (afhankelijk van de lichtinval). De Spectra Precision buitenlasers hebben een zichtbare straal om de straal gemakkelijker weer te vinden en zo sneller de positie van de ontvanger te bepalen.

5. WAT IS GRADE MATCHING?


Grade Matching staat u toe om een verbinding te maken tussen 2 verschillende hoogtes, zonder complexe berekeningen te moeten maken.

- **Manuele Grade Matching** – eens de hoogte van de laser is bepaald, brengt de gebruiker de ontvanger en lat naar de gewenste helling. Daarna wordt de laser onder helling gezet tot de straal de “on grade” positie op de ontvanger bereikt.
- **Automatische Grade Matching** – zelfde procedure als bij manuele Grade Matching, maar hier zorgt een radiocommunicatie tussen laser en ontvanger ervoor dat de straal automatisch naar de “on grade” positie op de ontvanger gebracht wordt. Bij sommige modellen wordt dan ook de bekomen helling geafficheerd.

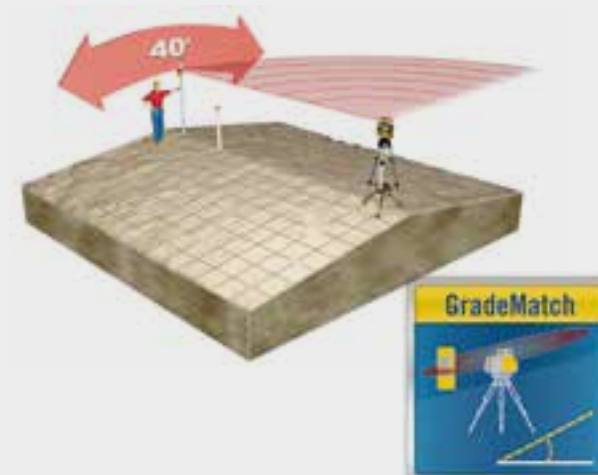

6. WAT IS AUTOMATISCHE ASUITLIJNING?

Wanneer er onder helling gewerkt wordt, is het van vitaal belang dat de hellingsas correct uitgelijnd is. De minste fout in het uitlijnen kan serieuze fouten veroorzaken, in het bijzonder op grote afstand. Automatische asuitlijning laat de gebruiker toe de hellingsas automatisch naar het midden van de ontvanger uit te lijnen. Dit gebeurt eenvoudig maar zeer accuraat. De laser communiceert met de ontvanger en doet een uitlijning naar de ontvanger op de helling (dit kan in een bereik van +/- 40 graden)

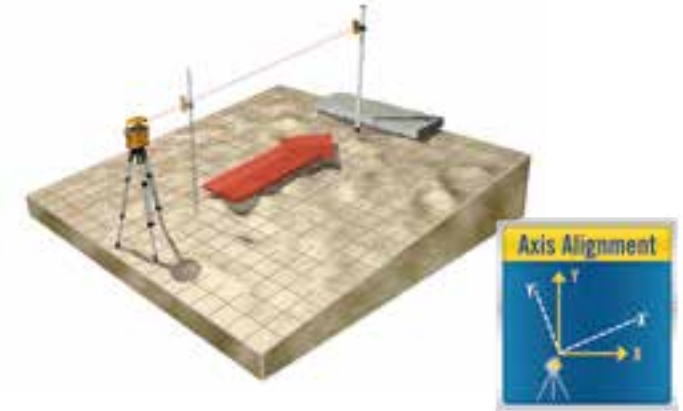

7. MAG EEN LASER VALLEN OF OMGESTOOT WORDEN?

Spectra Precision lasers zijn ontworpen om op werven te gebruiken en moeten een stootje kunnen weerstaan. Als de laser het icoontje “shockproof” heeft, dan weerstaat deze een val van 1 meter op beton of het op statief omvallen vanop 1.5 meter. Wat betekent dit concreet? We kunnen niet garanderen dat de nauwkeurigheid onveranderd zal gebleven zijn, maar wel dat de vitale delen binnenin nog zullen werken.



8. HOE ONDERSCHIED IK MIJN LASER VAN ANDERE LASERS OP DEZELFDE WERF?

Met de nieuwe ontvanger HL760 werd de functie “Fingerprinting” geïntroduceerd waarbij de ontvanger gekoppeld wordt aan een bepaalde laser. Eens de ontvanger en laser aan elkaar gekoppeld zijn, kan de ontvanger signalen van andere lasers wegfilteren en zo enkel de signalen van de eigen laser weergeven. Alle lasers die het icoontje “Fingerprinting” hebben, hebben deze mogelijkheid mits gebruik met de ontvanger HL760.





LASERS HORIZONTALAAL & VERTICAAL

HV101



HV101

- Zelfnivellerende rotatielaser voor horizontaal en verticaal gebruik met 90°-loodpunt
- 3 rotatiesnelheden en 5 scanningbreedtes
- Hoge zichtbaarheid door de laserdiode Kl. 3R
- De TILT-functie bewaakt niet alleen het niveau maar tevens de initieel bepaalde hoogte.
- Mogelijkheid om hellingen te maken op beide assen. Bij werken onder helling op 1 as kan de tweede as onder niveaubewaking geplaatst worden
- De stand-by functie spaart uw batterijen bij werkonderbrekingen

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV101 - 4

laser, ontvanger HR150U, afstandsbediening RC601, muurklem, magnetische reflectieplaat, laserbril, 2 alkaline-batterijen en stevige koffer



HV101

HR150

RC601

LS307

WM3

LB1

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001022	2x alkaline D-Cell	50 uur	1mm/10m	100 m (straal)	Klasse 3R, 635nm

770,-
EUR

EXCL. BTW

HV101- GC FULL

laser, ontvanger HR320, afstandsbediening RC601, 2 alkaline batterijen, stevige koffer, telescopisch statief en laserlat



HV101

HR320

RC601

5321-18-BLK

7610-10

HV101 GUN
CASE

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001024	2 x Alkaline D-Cell	50 uur	1mm/10m	100 m (straal)	Klasse 3R, 635nm

910,-
EUR

EXCL. BTW

OOK APART VERKRIJGBAAR: 69191, 7310-10



69191

Art. nr.

NTR300334

135,-
EUR

EXCL. BTW



7310-10

Art. nr.

NTR300102

71,-
EUR

EXCL. BTW

LASERS HORIZONTALAAL & VERTICAAL

HV302



PlaneLock

GradeMatch

Vertical

Horizontal

Pluggenvering

SHOCK PROOF

5 YEAR WARRANTY

HV302

- Robuuste (IP66) zelfnivellerende laser (horizontaal en vertikaal) met 90°-punt.
- Helling mogelijk op beide assen
- Automatische Grade Match en PlaneLok (met RC402N en HL760)
- Hoge zichtbaarheid
- 4 rotatiesnelheden en 5 scanningshoeken.

VERKRIJGBAAR IN 3 SAMENSTELLINGEN:

HV302-2

laser HV302, muurklem, afstandsbediening RC402N, ontvanger HR150U, magnetische doelplaat, lader en batterijen



HV302

RC402N

M302

LS307

Q104667

95720-00

HR150U

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100113	4 x NiMH	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, 5mW

1415,-
EUR

EXCL. BTW

HV302-4

laser HV302, afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, verticale adaptor, lader en batterijen.



HV302

RC402N

HL760

Q104667

95720-00

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR100114	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	KI 3A/3R (5mW)

1415,-
EUR

EXCL. BTW

HV302GC PACK

laser HV302, afstandsbediening RC402N, ontvanger HL760, statief, lat, verticale adaptor, lader en batterijen.



HV302

RC402N

HL760

Q104667

95720-00

Q104025

7310-10

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001134	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	KI 3A/3R (5mW)

1535,-
EUR

EXCL. BTW

LASERS HORIZONTALAAL & VERTICAAL

HV302G



PlaneLock

GradeMatch

Vertical

Horizontal

Pluggenvering

SHOCK PROOF

3 YEAR WARRANTY

HV302G

- Extreem goed zichtbare, groene laserstraal
- Robuuste (IP66) , zelfnivellerende laser (horizontaal en vertikaal) met 90°-punt.
- Helling mogelijk op beide assen.
- Automatische Grade Match en PlaneLock (met RC402N en HL760U)
- 4 rotatiesnelheden en 5 scanningshoeken.

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

HV302G

laser HV302G, afstandsbediening RC402N, muurklem, groene doelplaat, bril, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001121G	4 x NiMH D-Cell	30 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, (5mW)

1345,-
EUR

EXCL. BTW

HV302G-2

laser HV302G, ontvanger HR150U, afstandsbediening RC402N, muurklem, bril, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001131G	4 x NiMH D-Cell	30 uur	0.5mm/10m	400 meter straal	3A/3R, (5mW)

1445,-
EUR

EXCL. BTW

8

9

LL100N



LL100N

- Zelfnivellerende horizontale rotatielaser
- De TILT-functie bewaakt niet alleen het niveau maar tevens de initieel bepaalde hoogte.
- Via de optionele afstandsbediening kan u beide assen onder helling plaatsen. Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- De stand-by functie spaart uw batterijen bij werkonderbrekingen.
- Afneembare beschermkap

VERKRIJGBAAR IN 2 SAMENSTELLINGEN:

LL100N

laser met ontvanger HR320, 2 alkaline batterijen in stevige koffer



LL100N**HR320**

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001031	2 x D-Cell Alkaline	80 uur	1mm/10m	150 m (straal)	Klasse 2, 650nm

610,-
EUR

EXCL. BTW

LL100N-5

LL100N-5: laser met ontvanger HR320, 2 alkaline batterijen, statief en laserlat; alles samen geleverd in 1 solide draagkoffer



LL100N**HR320****Q104025****7310-10**

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001032	2 x Alkaline D-Cell	80 uur	1mm/10m	150 meter (straal)	Klasse 2, 650nm

720,-
EUR

EXCL. BTW

OOK APART VERKRIJGBAAR: Q104025, 7310-10



Q104025

Art. nr.

NTR020101

84,-
EUR

EXCL. BTW



7310-10

Art. nr.

NTR300102

71,-
EUR

EXCL. BTW

LL300N



LL300N

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening (niet meegeleverd). Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	970,- EUR
NTR100107N	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.8mm/10m	250 meter straal	Klasse 2, 650nm	EXCL. BTW

LL300N-5



LL300N-5

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening . Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, afstandsbediening RC601,batterijen, lader, statief en lat, ALLES SAMEN IN 1 HANDIGE KOFFER

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	1220,- EUR
NTR1001071N	4 x NiMH D-Cell	45 uur	0.8mm / 10 m	250 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	EXCL. BTW

LL300S



LL300S

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Helling instelbaar op Y-as op bedieningspaneel van laser.
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening (niet meegeleverd). Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- Nog nauwkeuriger en groter bereik dan LL300N
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL450, batterijen en lader

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	1050,- EUR
NTR100107S	4 x NiMH D-Cell	47 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	EXCL. BTW

LL300S-5



LL300S-5

- Robuuste zelfnivellerende laser voor horizontaal gebruik.
- Helling instelbaar op Y-as op bedieningspaneel van laser.
- Meer mogelijkheden met optionele afstandsbediening RC402N : maskeermodus, gevoeligheidsselectie, taalkeuze display, ...
- Hellingen instelbaar op beide assen via afstandsbediening . Tevens is het mogelijk 1 as in helling te plaatsen, terwijl de andere genivelleerd blijft.
- Rotor beschermd door stevige kap en glas
- IP66
- Geleverd met ontvanger HL760,batterijen, lader, statief en lat, ALLES SAMEN IN 1 HANDIGE KOFFER

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	1345,- EUR
NTR1001071S	4 x NiMH D-Cell	47 uur	0.5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	EXCL. BTW

LL500



5

YEAR

WARRANTY

NO COST

- Zelfnivellerende, waterdichte laser met een zeer hoge nauwkeurigheid en een enorm bereik
- Horizontaal gebruik. Ook inzetbaar voor machinegebruik
- Geleverd in koffer met batterijen, batterijenlader en ontvanger HL700

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	1485,- EUR EXCL. BTW
NTR100115	4 x NiCd D-Cell	27 uur	0,53mm / 10 m	300 meter (straal)	Klasse 2, 670nm	

GL412N



PlaneLok

GradeMatch

Vertical

Horizontal

Fingerprinting

SHOCK PROOF

5 YEAR WARRANTY NO COST

- Robuuste (IP66) enkele hellinglaser (-10% tot +15%) met vertikale uitlijning.
- Maskeermodus op 3 zijdes
- Automatische Grade match en PlaneLok
- Hoog bereik (800 meter diameter).
- Geleverd met afstandsbediening RC402N,ontvanger HL760, lader en batterijen

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	2115,- EUR EXCL. BTW
NTR100121N	4 x NiMH D-Cell	35 uur	0,5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	

GL422N



PlaneLok

GradeMatch

Vertical

Horizontal

Fingerprinting

SHOCK PROOF

5 YEAR WARRANTY NO COST

- Robuuste (IP66) dubbele hellinglaser (-10% tot +15%) met vertikale uitlijning.
- Maskeermodus op 3 zijdes
- Automatische Grade match en PlaneLok
- Hoog bereik (800 meter diameter).
- Geleverd met afstandsbediening RC402N,ontvanger HL760, lader en batterijen

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	2535,- EUR EXCL. BTW
NTR100122N	4 x NiMH D-Cell	35 uur	0,5mm / 10 m	400 meter (straal)	Klasse 2, 650nm	

1243-0101



- Vizier voor GL412N, GL422N, GL612N, GL622N en UL633N

Art. nr.	Art. nr.	127,- EUR EXCL. BTW
NTR300603	1243-0101	

GL612N



PlaneLok

GradeMatch

Vertical

Horizontal

Fingerprinting

SHOCK PROOF

5 YEAR WARRANTY NO COST

- Zelfnivellerend horizontaal en vertikaal met 90°-punt
- Helling op de X-as van -25% tot +25%
- 2-richtings afstandsbediening tot 150 meter
- 3 rotatiesnelheden
- Temperatuurscompensatie
- Elektronische uitschakeling van de straal aan maximaal 3 zijdes
- GradeMatch (zoekt zelf naar de helling) op 1 as
- PlaneLock (blokkeert de as bij trillingen) op 1 as
- Wachtwoordbeveiliging
- Electronische trillings-egalisatiefilter
- IP67

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	Autonomie	2560,- EUR EXCL. BTW
NTR1001261N	NiMH	0,5 mm / 10 m	800 meter (dia)	2/<3,2mW	35 uur	

GELEVERD IN KOFFER MET HL760 ONTVANGER, RC602 AFTSANDSBEDIENING, BATTERIJEN SET EN LADER

GL622N



PlaneLok

GradeMatch

Vertical

Horizontal

Fingerprinting

SHOCK PROOF

5 YEAR WARRANTY NO COST

- Zelfnivellerend horizontaal en vertikaal met 90°-punt
- Helling op beide assen van -25% tot +25%
- 2-richtings afstandsbediening tot 150 meter
- 3 rotatiesnelheden
- Temperatuurscompensatie
- Elektronische uitschakeling van de straal aan maximaal 3 zijdes
- GradeMatch (zoekt zelf naar de helling) op beide assen
- PlaneLock (blokkeert de as bij trillingen) op beide assen
- Automatische asuitlijning op beide assen
- Kan gebruikt worden als rioollaser
- Wachtwoordbeveiliging
- Electronische trillings-egalisatiefilter
- IP67

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse	Autonomie	2985,- EUR EXCL. BTW
NTR1001262N	NiMH	0,5 mm / 10 m	800 meter (dia)	3/<5mW	35 uur	

GELEVERD IN KOFFER MET HL760 ONTVANGER, RC602 AFTSANDSBEDIENING, BATTERIJEN SET EN LADER

UL633N



UL633N

De UL633N is de eerste bouwlasers die de totale controle van alle drie de assen (X/Y/Z) mogelijk maakt. Dit wordt bereikt via de unieke gelijktijdige radio- en infraroodcommunicatie en de compleet nieuwe “fan beam”-technologie voor de Z-as.

Profiterend van Spectra Precision's know-how, is de UL633N geschikt voor alle toepassingen en werkt hij gemakkelijk, snel en accuraat.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Totale controle van X-/Y-assen

- Onbeperkte automatische dubbele-asfuncties
- Uiterst nauwkeurige asuitlijningen
- Vereenvoudigde hellingmeting: meet en toont de bestaande helling van onbekende grond
- Complete PlaneLok: zet automatisch de laserstraal vast op een bestaande verhoging
- Alle functies flexibel van 10 tot 170 graden
- Horizontale hoekmeetcapaciteit

Totale controle van Z-as

- Automatische detectie van de loodlijn
 - Spot Align: lijnt de loodlijn uit op een gewenste positie
 - Spot Match: toont de gemeten Z-as hellingwaarde
 - SpotLok: zet automatisch de loodlijn vast op het SF601 middelpunt
- Handmatige detectie van de loodlijn
 - Spot Search
- Complete kruisas-compensatie

Veelzijdige communicatie-links

- Radio (2 radiokanalen)
- IR

Gebouwd voor het werk van vandaag

- Volautomatisch tot +/-25% helling
- op X-/Y-/Zassen
- Bestand tegen een val van 1 m hoogte op beton
- Groot werkbereik - 800 m diameter
- Gemakkelijk te bedienen toetsenpaneel
- Afschermmodus
- Diverse opties voor de voeding
- Automatische temperatuurcompensatie
- Elektronische trillingsegalisering filter

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Past op een grote verscheidenheid aan bouwtoepassingen
- Vereenvoudigt 90°-lay-out-toepassingen
- Vermindert de tijd voor hellingwerk en installatie van pijpleidingen

SPECIFICATIES UL633N

- Nivelleringsnauwkeurigheid^{1,3}: +/- 0.5 mm/10 m, 10 boogseconden
- Hellingnauwkeurigheid^{1,3}: +/- 1.0 mm/10 m, 20 boogseconden
- Werkdiameter^{1,2}: ca. 800 m met detector
- Hellingbereik (Y/X): +/- 25% beide assen (niet gelijktijdig)
- Hellingbereik (Z): +/- 25%
- Rotatie: 0 - 750 rpm
- Scanmodus: 5 vooraf ingestelde afmetingen + variabele aanpassing
- Lasertype: rode-diode-laser 650 nm
- Laserklasse: klasse 3A/3R, <5mW
- Zelfnivelleringsbereik: ca. +/- 14°
- Nivelleringsindicatoren: LCD-indicaties en LEDknipperlicht
- Radiobereik (HL760): tot 150 m
- Voedingsbron: NiMH-batterijenset
- Levensduur batterijenset: 35 uren NiMH; 40 uren alkaline
- Werktemp.: -20°C tot 50°C
- Opslagtemp.: -20°C tot 70°C
- Statiefverbindingen: 5/8 x 11 horizontaal en verticaal
- Stof- en waterbestendig: ja - IP67
- Gewicht: 3,1 kg
- Laagspanningsindicatie: LCD-batterij-indicator
- Laagspanningsuitschakeling: unit wordt uitgeschakeld
- Garantie: 5 jaar



SPECIFICATIES RC603N AFSTANDSBEDIENING

- Werkbereik: tot 150 m
- Voedingsbron: 2 x 1,5V AA alkaline batterijen
- Levensduur batterijenset: 130 uren
- Stof- en waterbestendig: ja - IP66
- Gewicht: 0,26 kg

SPECIFICATIES SPOT FINDER SF601

- Werkbereik: tot 80 m
- Voedingsbron: 4 x 1,5V AA alkaline batterijen
- Levensduur batterijenset: 30 uren
- Stof- en waterbestendig: ja - IP67
- Gewicht: 0,43 kg

PAKKET

- UL633N wordt geleverd met RC603N afstandsbediening, 2 x HL760 ontvangers met houders en verticale adaptors, SF601 spot finder, herlaadbare NiMH batterijen en lader, koffer



3700,-
EUR
EXCL. BTW

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik (met ontvanger)	Laserklasse
NTR1001254	NiMH	35 uur	0.5mm/10m	400 m (straal)	3A/3R;<5mW

OOK APART VERKRIJGBAAR: SF601



SF601

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid
NTR200120	4 x AA-Alkaline	30 uur	tot 80 meter

335,-
EUR
EXCL. BTW



DG613 / DG613G / DG813

Dankzij de compacte behuizing zijn deze rioollasers gemakkelijk en overal inzetbaar. De robuuste behuizing is waterdicht en gemakkelijk afwasbaar. Dankzij kruiscompensatie kan er sneller en nauwkeuriger worden gewerkt, omdat de laser in de buis niet meer waterpas hoeft te staan.

DG613



DG613

- Hellingsbereik van -12% tot +40%
- Tot 150 meter zichtbaar
- Gemakkelijk af te lezen display, ook in de buis.
- Lijn instellen/controleren : hiermee kan de gebruiker de laser snel op de put uitlijnen en de richting bepalen. De straal gaat tot 100% omhoog, waardoor uitlijnen gemakkelijker wordt, zelfs in korte sleuven.
- Line scan: hiermee kan snel op het midden van het richtpunt uitgelijnd worden, bij het herstarten van werken op een volgende dag.
- Line alert: informeert de gebruiker als de opstelling verstoord werd.
- Geleverd met afstandsbediening RC803, richtplaten, lader Q104781 en batterijen Q104667.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	
NTR100253	4 x NiMH	40 uur	3140,- EUR EXCL. BTW

DG613G

- Zelfde mogelijkheden en toepassingen als de DG613, maar met een groen punt voor nog betere zichtbaarheid in de buis



Art. nr.	Voeding	Autonomie	
NTR100253G	4 x NiMH	20 u	3675,- EUR EXCL. BTW

DG613G

DG813



DG813


- Hellingsbereik van -12% tot +40%
- Tot 150 meter zichtbaar
- Gemakkelijk af te lezen display, ook in de buis.
- Lijn instellen/controleren : hiermee kan de gebruiker de laser snel op de put uitkijken en de richting bepalen. De straal gaat tot 100% omhoog, waardoor uitlijnen gemakkelijker wordt, zelfs in korte sleuven.
- Line scan: hiermee kan snel op het midden van het richtpunt uitgelijnd worden, bij het herstarten van werken op een volgende dag.
- Line alert: informeert de gebruiker als de opstelling verstoord werd.
- Extra functies met de Spot Finder SF803:
 - Spot Align lijnt de DG813 automatisch uit op het midden van de Spot Finder.
 - Spot Match controleert of de buis in de correcte helling is geïnstalleerd of bepaalt de helling van een bestaande buis.
 - Spot Lok vergrendelt de straal in de gewenste positie
 - Spot Search wordt gebruikt om de straal handmatig buiten de buis te lokaliseren.
- Geleverd met afstandsbediening RC803, Spot Finder SF803, richtplaten, lader Q104781 en batterijen Q104667.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	
NTR100264	4 x NiMH	40 uur	3800,- EUR EXCL. BTW

SPECIFIEKE ACCESSOIRES VOOR DG613/DG813

NTR2001151	RC803	Afstandsbediening voor DG613/DG813/DG613G	€415 EXCL. BTW
NTR200121	SF803	Spot Finder voor DG813	€365 EXCL. BTW
NTR950252	956	Richtplaten (2 stuks)	€90 EXCL. BTW
NTR950252G		Groene richtplaten voor DG613G	€88 EXCL. BTW

LP51



LP51

- Robuuste pocket-laser met 5 puntstralen, voor het overzetten van niveaus, het uitzeten van 90°-hoeken en het oploden van punten
- Projecteert punten tot 30 meter ver
- Nooit meer wachten tot het schietlood gestabiliseerd is
- Geleverd in koffer met etui, doelplaat, magnetische basis en batterijen

Art. nr.	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001651	3mm/10m	30 m (straal)	Klasse 2, 635nm	179,- EUR EXCL. BTW

LP51G



LP51G

- Zelfde laser als LP51 maar met 5 groene stralen

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	
NTR1001651G	2 x AA Alkaline	3mm/10m	30 m (straal)	Klasse 2, 635nm	230,- EUR EXCL. BTW

LT20



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Robuuste lijnlaser met 1 horizontale en 1 verticale lijn
- Ultra heldere lijnen voor optimale zichtbaarheid
- Snelle automatische nivellering
- Ultra lange lijnen (diodes ingebouwd in een hoek van 150° (verticaal) en 130°(horizontaal)).
- Geleverd in draagtas met magnetische houder, doelplaat en 3 AA Alkaline batterijen
- Kan niet gebruikt worden met ontvanger.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	189,- EUR EXCL. BTW
NTR100136	3 x AA Alkaline	15-20 uur	3mm / 10m	30 meter	Klasse 2, 635nm	

LT20G



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Zelfde laser als LT20, maar met 2 ultrazichtbare groene stralen.



Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	259,- EUR EXCL. BTW
NTR100136G	4 x AA alkaline	12-20 uur	3mm/10m	30 meter	Kl2; 520 nm	

LT52R



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Combineert 5 punten met 2 lijnen
- Zelfnivellerend
- 3 punten in 90° voor het uitzetten van hoeken
- Zeer robuuste behuizing
- Geleverd in koffer met lader, doelplaat en bril

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	365,- EUR EXCL. BTW
NTR1001372R	litium ion	40 uur (punten) 12 uur (lijnen)	2mm/10meter	30 meter straal	Kl 2 (>1mW)	

LT52R-2



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Combineert 5 punten met 2 lijnen
- Zelfnivellerend
- 3 punten in 90° voor het uitzetten van hoeken
- Zeer robuuste behuizing
- Geleverd in koffer met ontvanger HR220, lader, doelplaat en bril

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	449,- EUR EXCL. BTW
NTR10013721R	litium ion	40 uur (punten) 12 uur (lijnen)	2mm/10meter	80 meter straal	Kl 2 (>1mW)	

LT52G



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Zelfde laser als LT52R, maar met groene stralen en punten.



Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	450,- EUR EXCL. BTW
NTR1001372G	litium ion	8 - 40 uur	3mm/10m	30 / 60 meter	Kl2	

LT56



3 YEAR WARRANTY NO COST

- 1 horizontale en 2 verticale 360°-lijnen zorgen voor eindeloos veel toepassingen.
- Ultra heldere lijnen creëren en maximale zichtbaarheid.
- Lithium ion batterijen vermijden torenhoge energiekosten.
- Robuuste vormgeving
- Geleverd met doelplaat, magnetische muurklem, lader, laserbril en koffer

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	495,- EUR EXCL. BTW
NTR100131	Lithium Ion	25-45 uur	2mm/10m	25 - 75 meter	Klasse 2, 635nm	

LT56-2



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Zoals LT56 maar met ontvanger HR220.

Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	595,- EUR EXCL. BTW
NTR1001311	Lithium Ion	25-45 uur	2mm/10m	25 - 75 meter	Klasse 2, 635nm	

LT58G



3 YEAR WARRANTY NO COST

- Dezelfde mogelijkheden als LT56 maar met 3 GROENE STRALEN. Het ideale toestel voor alle plafondwerken.
- Geleverd met doelplaat, muurklem, lader en koffer.



Art. nr.	Voeding	Autonomie	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse	625,- EUR EXCL. BTW
NTR100131G3	Lithium Ion	11/25 uur	2mm/10m	30 meter	520 nm	

KS3



- Eenbenig klemstatief bestaande uit 5 in elkaar te schroeven gedeeltes.
- Eenvoudige aanpassing aan de kamerhoogte door een telescopisch gedeelte van 60 cm.
- Werkhoogte van 10 cm tot 340 cm
- Cm-verdeling
- Geleverd in etui

Art. nr.	DGF100195					63,- EUR EXCL. BTW

Q M 10





QM10

- Nauwkeurig en betrouwbaar
- Snelle meting, eenvoudig in gebruik
- Tot 30 meter bereik
- Nauwkeurig +/- 2mm op totale lengte
- Oppervlakte en volume
- Grote autonomie 8000 metingen
- Opslag van de 10 laatste metingen
- Verlicht display
- Selecteerbare meeteenheden
- 2 jaar garantie

Art. nr.	Voeding
NTR400101	2 X AAA

75,-
EUR
EXCL. BTW

Q M 20





QM20

- Nauwkeurig en betrouwbaar
- Snelle meting, eenvoudig in gebruik
- Tot 50 meter bereik
- Nauwkeurig +/- 2mm op totale lengte
- Oppervlakte en volume
- Indirecte meting (Pythagoras)
- Grote autonomie 8000 metingen
- Opslag van de 50 laatste metingen
- Verlicht display
- Selecteerbare meeteenheden
- 2 jaar garantie

Art. nr.	Voeding
NTR400102	2 X AAA

105,-
EUR
EXCL. BTW

Q M 55





QM55

- Robuuste laserafstandsmeter
- Meet afstanden, oppervlaktes en volumes
- Continu meting en minimum maximum
- Indirekte metingen
- Tracking functie
- Signaalsterkte indicatie helpt de meetomstandigheden te bepalen
- Verlicht display
- Optellen en aftrekken van gemeten waarden
- 5000 metingen
- IP54

Art. nr.	Voeding	Nauwkeurigheid	Bereik	Laserklasse
NTR400102	2 X AAA 1.5V	1.5mm	0.5 - 50 meter	2/635nm/<1mW

119,-
EUR
EXCL. BTW

HR150U





HR150U

- Dubbelzijdige LED-aanduiding
- 2 volumes : 100 db / OFF
- 3 mm tolerantie
- Ingebouwde libelle en magneet
- 3 kanalen
- IP54
- Met houder voor lat
- Kan gebruikt worden voor rode en groene roterende laserstralen.

Art. nr.
NTR2001001U

165,-
EUR
EXCL. BTW

HR220





HR220

- Ontvanger voor lijnlasers
- LCD-display vooraan, LED-aflezing zijdelings achteraan
- 3 Belvolumes
- Ingebouwde magneet
- 3 kanaals
- Horizontale en verticale libelle

Art. nr.
NTR2001022

170,-
EUR
EXCL. BTW

HR250





HR250

- Ontvanger voor LG20 en LL200
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 3 belvolumes
- 2 nauwkeurigheden
- 3-kanaals
- Met lattenhouder

Art. nr.
NTR2001021

255,-
EUR
EXCL. BTW

HR320





HR320

- Dubbelzijdige LCD-aflezing
- 3 volumes
- 3 kanalen
- 2 gevoeligheden : 2 mm en 6 mm

Art. nr.
NTR2001040

210,-
EUR
EXCL. BTW

HL450





HL450

- Digitale uitlezing van hoogteverschil
- Ontvangst over 10.2 cm
- Anti strobe sensor verhindert invloeden van oa zwaailichten, afstandsbediening, ...
- 2 gevoeligheden : 1mm en 5 mm
- 3 volumes

Art. nr.
NTR2001042

270,-
EUR
EXCL. BTW

HL700



- Robuuste ontvanger met digitale mm-aanduiding
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 4 belvolumes
- 5 nauwkeurigheden
- 19-kanaals
- IP67

Art. nr.

NTR2001062

380,-
EUR
EXCL. BTW

HL700G



HL700G (ENKEL VOOR GROENE LASERSTRALEN)

- Robuuste ontvanger met digitale mm-aanduiding
- Dubbelzijdige afleesdisplay
- 4 belvolumes
- 5 nauwkeurigheden
- 19-kanaals
- IP67

Art. nr.

NTR2001063

435,-
EUR
EXCL. BTW

HL750



- Zelfde als HL700 maar koppelbaar met een andere HL750 voor aflezing op grotere afstand, zelfs indien de andere HL750 buiten het gezichtsveld is (tot 80 meter). Functioneert met de UL633, GL512 en GL522 voor de Grade Match en Plane Lock toepassingen.

Art. nr.

NTR2001064

395,-
EUR
EXCL. BTW

HL760



- Zelfde als HL700 maar koppelbaar met LL300S, HV302, LL400HV, GL412N en GL422N voor de functies Fingerprinting, PlaneLok (niet bij LL300S) en Grade Match.

Art. nr.

NTR2001065

395,-
EUR
EXCL. BTW

HL760U



- Zelfde als HL760 maar ook geschikt voor roterende laser met groene straal

Art. nr.

NTR2001065U

425,-
EUR
EXCL. BTW

CR700



- CR700 Combination Laser Receiver is een op een machine gemonteerde display/ontvanger die wordt gebruikt op kleine sorteer- en graafmachines, evenals een traditionele laserontvanger die op een staaf of handheld wordt gemonteerd. Kan gekoppeld worden aan HV302, LL300S, GL4X2N, GL6X2N en UL633N.

Art. nr.

NTR2001051

550,-
EUR
EXCL. BTW

LR30



- 5-kanaals aanduiding van het niveau, alsook richtingsaanwijzing bij verlies van contact met de laserstraal.
- 3 nauwkeurigheden
- Ontvangst op 360°
- Ultra heldere LED-verlichting
- Robuust en waterdicht
- Geleverd in koffer met 4 NiMH C-Cell batterijen en lader.

Art. nr.

NTR200200

1165,-
EUR
EXCL. BTW

LR50



- 6-kanaalsaanduiding van het niveau, alsook richtingsaanwijzing bij verlies van contact met de laserstraal.
- Aanduiding van het lood.
- Geeft een waarschuwing als de ontvanger niet meer waterpas staat.
- 5 nauwkeurigheden
- Ontvangst op 360°
- Ultra heldere LED-verlichting
- Robuust en waterdicht
- Geleverd in koffer met 4 NiMH C-Cell batterijen en lader.

Art. nr.

NTR200201

1375,-
EUR
EXCL. BTW

MM-1



- Magnetische montage-arm voor LR30 en LR50

Art. nr.

NTR2002011

295,-
EUR
EXCL. BTW

AL20M



AL20M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500101	20x	30mm	0,6m	magnetisch	2,5mm

215,-
EUR
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL20MPKG



BS1



TL5

- kijker AL20M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001011	20x	30mm	0,6m	magnetisch	2,5mm

275,-
EUR
EXCL. BTW

AL24M



AL24M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500102	24 x	30 mm	0,6 m	magnetisch	2 mm

235,-
EUR
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL24MPKG



BS1



TL5

- kijker AL24M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001021	24 x	30 mm	0,6 m	magnetisch	2 mm

295,-
EUR
EXCL. BTW

AL28M



AL28M

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500103	28 x	36 mm	0,6 m	magnetisch	1,5 mm

265,-
EUR
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL28MPKG



BS1



TL5

- kijker AL28M + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001031	28 x	36 mm	0,6 m	magnetisch	1,5 mm

325,-
EUR
EXCL. BTW

AL32A



AL32A

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR500104	32 x	36 mm	0,6 m	luchtgedempt	1 mm

310,-
EUR
EXCL. BTW

SAMENSTELLINGEN

AL32APKG



BS1



TL5

- kijker AL32A + statief BS1 + lat TL5

Art. nr.	Vergroting	Objectief diameter	Kortste instelafstand	Compensator	Nauwkeurigheid
NTR5001041	32 x	36 mm	0,6 m	luchtgedempt	1 mm

370,-
EUR
EXCL. BTW

ACCESSOIRES



4900-00

- Hoekprisma voor werfkijkers, 4900-00

Art. nr.
NTR300601

77,-
EUR
EXCL. BTW

DET-2



2
YEAR
WARRANTY
NO COST

DET-2

Volledig uitgeruste elektronische theodoliet met hoekmeting

Toepassingen:

Met de DET-2 theodoliet van kan u op een bouwwerf heel wat aanvangen:

- Uitzetten van referentielijnen op 90°
- Controle van de hoeken, de uitlijning en het schietlood
- Ankerbout uitlijning
- Kan opgezet worden als rioollaser voor afwatering
- Plaatsing van stalen kolommen
- Aanpassing van vormen, tilt-up muren en gordijngesels
- Eenvoudige hellingswerken
- Nivelering op korte afstanden

Kenmerken:

- 2" nauwkeurigheid met verticale compensatie
 - Nauwkeurig genoeg voor elke algemene werfapplicatie
 - Display kan geconfigureerd worden volgens de voorkeur van de klant in functie van nauwkeurigheid of complexiteit
- Dubbele display:
 - Schermafbeeldingen en controles mogelijk aan beide zijden van het toestel
 - Eenvoudige toegang en werking, minder bewerkingen gevraagd per aflezing
- Grote LCD karakters, scherm met achtergrondverlichting en telescoop
 - U kan verder werken zelfs bij invallende duisternis. Zo vergroot u uw productiviteit
- Oplaadbare en Alkaline batterijkits inbegrepen, batterij houdt 36 uur stand
 - Lage werkingskosten en minimale stilstand

Art. nr.

NTR600103

1220,-
EUR
EXCL. BTW

OPTIONEEL

DE-50

Oculair voor DET-2

Art. nr.

NTR600113

180,-
EUR
EXCL. BTW

NIV COMP



NIV COMP

- Solide nivelleersysteem voor hoogte- en vlakmetingen
- Continue digitale aflezing van hoogteverschillen in mm t.o.v. het door u ingestelde nulpunt
- Uiterst handig bij het meten achter hoeken of muren
- Haspel in PP koffer met snelproller
- Gesloten dubbelwandig circuit

Art. nr.

CTP090020

570,-
EUR
EXCL. BTW

Nauwkeurigheid	Bereik	Verticaal meetbereik	Autonomie	Voeding	Gebruiks-temperatuur	Bewaring en transport
+/- 2mm / 48m	48 m	+/- 2,5 m	ca. 1000 Metingen	1 x 9V blokbatterij	0°C - +35°C	-20°C tot +40°C

OPTIONEEL

H-SET

H-SET optioneel voor hoogte- en dieptemetingen

Art. nr.

CTP090022

85,-
EUR
EXCL. BTW



HOEKMETER

AHM-01



AHM-01

- Analoge hoekmeter
- Meetbereik 0° tot 180°
- Met horizontale en verticale libelle.
- Lengte 48 cm
- Geleverd in etui

Art. nr.

CNL200201

40,-
EUR
EXCL. BTW

26

27

TS1		TS1 - Licht bouwstatiefje met uitschuifbare kolom - Prima geschikt voor gebruik met lichtere rotatielasers en lijnlasers 3,2 kg 95 cm tot 156 cm + 30 cm kolom
Art. nr. DGF100102		80,- EUR EXCL. BTW
KTS300		KTS300 - Stevig statief met snelklemmen en draagriem - Met telescopisch en spindelgedeelte van 53,5 cm elk. - Statiefbenen zijn verbonden met kettingen. 6,5 kg 128 cm tot 300cm
Art. nr. CJN100105		160,- EUR EXCL. BTW
HT1		HT1 - Solide hellingstafel die u toelaat uw laser in manuele modus onder helling te plaatsen - Instelbaar tot één tiende van een graad
Art. nr. DGF100201		110,- EUR EXCL. BTW
BS1		BS1 Lichtgewicht bouwstatief voorzien van draagriem. 3,2 kg. 95 tot 160 cm
Art. nr. CPO100101		50,- EUR EXCL. BTW
BS5		BS5 Solide bouwstatief met snelklemmen en draagriem. 4,5 kg. 97 cm tot 160 cm.
Art. nr. CPO100105		65,- EUR EXCL. BTW

BS51		BS51 Zelfde als BS5, maar met bolle kop
Art. nr. CPO1001051		65,- EUR EXCL. BTW
LKS145		LKS145 - Licht statief met 29 cm spindel - deaal voor minder zware lasers. - Van 61 cm tot 145 cm 2 kg - Geleverd in zak
Art. nr. CJN100151		38,- EUR EXCL. BTW
LKS290		LKS290 - Aluminium spindelstatief 90cm-300cm - Voor lijnlasers en lichtere rotatielasers - Geleverd in tas 5,9 kg
Art. nr. CJN100155		119,- EUR EXCL. BTW
1161		1161 Houten statief (96cm tot 160 cm)
Art. nr. NTR300331		155,- EUR EXCL. BTW
5321-17-ORG		5321-17-ORG Statief in fiberglass (tot 380cm)
Art. nr. NTR300336		495,- EUR EXCL. BTW

TL4 / TL5



- Aluminium lat met vooraan E-deling en achteraan cm- en mm-deling
- Tot 4 meter (TL4) of 5 meter (TL5)
- Met etui en libelle

Art. nr.	Art. nr.
TL 4 CPO300101	TL 5 CPO300102

TL4 43,- EUR EXCL. BTW	TL5 48,- EUR EXCL. BTW
---------------------------------	---------------------------------

TL5-0



- Als TL 5 maar aan de achterzijde cm- en mm-verdeling beginnend vanaf 0 onderaan

Art. nr.
DGF300103

48,- EUR EXCL. BTW

LSR240



- Aluminium meetlat tot 240 cm
- Met universele ontvanger-houder
- Met libelle en etui

Art. nr.
CPO50010

50,- EUR EXCL. BTW

LSR350



- Aluminium meetlat tot 350 cm
- Met universele ontvanger-houder
- Met libelle en etui

Art. nr.
CPO50011

65,- EUR EXCL. BTW

IM100



- Niet regelbare hoeklibelle voor het richten van meetlatten of jalons.

Art. nr.
DGF500301

11,- EUR EXCL. BTW

IM200



- Ronde opbouwlibelle

Art. nr.
DGF500302

14,95,- EUR EXCL. BTW

JL12



- Set van 6 2-delige (2 x 1 meter) jalons
- Geleverd in etui

Art. nr.
DGF500502

75,- EUR EXCL. BTW

G6K



- Eenvoudig jalonstatief van 1 meter
- 2 kg

Art. nr.
GL001161

48,- EUR EXCL. BTW

MEETWIELEN

M1



- Wielomtrek : 1 meter
- Wiel met spaken
- Bereik : 9999,99 meter
- 2,7 kg

Art. nr.
DGF600001

133,- EUR EXCL. BTW

M2



- Zoals meetwiel M1, maar met vol metalen wiel
- 3,4 kg

Art. nr.
DGF600002

142,- EUR EXCL. BTW



KLEMMEN VOOR ONTVANGERS				
ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING		
1	NTR9001001	C61	Houder voor HR150/HR150U/HR220	EXCL. BTW €34,-
2	NTR9001041	C59	Houder voor HR320/HR350/HR250	EXCL. BTW €34,-
3	NTR900105	C51	Magnetische houder voor HR500/CR600	EXCL. BTW €36,-
4	NTR800103	C50	Houder voor HR500/CR600	EXCL. BTW €36,-
5	NTR9001062	C70	Houder voor HL700/HL750	EXCL. BTW €52,-
6	NTR900106	C57	Houder voor HR550	EXCL. BTW €50,-
7	NTR9001042	C45	Houder voor HL450	EXCL. BTW €47,-
AFSTANDSBEDIENINGEN				
ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING		
1	NTR200110	RC601	Afstandsbediening voor LL100/LL300/LL300N/LL400/HV101/HV201/HV301/HV401	EXCL. BTW €135,-
2	NTR200111	RC402	Afstandsbediening voor GL412/GL422/GL512/GL522	EXCL. BTW €390,-
3	NTR200115	RC501	Afstandsbediening voor DG511	EXCL. BTW €265,-
4	NTR200113	RC502	Afstandsbediening voor DG711	EXCL. BTW €375,-
5	NTR200114	RC603	Afstandsbediening voor UL633	EXCL. BTW €420,-
6	NTR200114N	RC603N	Afstandsbediening voor UL633N	EXCL. BTW €405,-
7	NTR200116	RC602	Afstandsbediening voor GL612/GL622	EXCL. BTW €410,-
8	NTR200116N	RC602N	Afstandsbediening voor GL612N en GL622N	EXCL. BTW €385,-
9	NTR200117	RC402N	Afstandsbediening voor LL300S, HV302, LL400HV, GL412N, GL422N	EXCL. BTW €285,-
10	NTR2001151	RC803	Afstandsbediening voor DG613/DG813	EXCL. BTW €415,-

LADERS				
ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING		
1	NTR800125	Q104781	Lader voor GL612, GL622, UL633, DG613, DG813	EXCL. BTW €95,-
2	NTR800139	1213- 0750	Lader voor 1.5PL	EXCL. BTW €55,-
3	NTR806103	1210-0210	Lader voor DET-2	EXCL. BTW €55,-
4	NTR800131	1215-1310	Lader voor LT56	EXCL. BTW €40,-
5	NTR8001372G	1215-1610	Lader voor LT52R, LT52G en LT58G	EXCL. BTW €40,-
6	NTR800107N	95720-00	Lader voor lasers serie 300, 400, 500 DG511 en DG711	EXCL. BTW €47,-
7	NTR800120	1445-2092	Lader voor LL600/GL7XX	EXCL. BTW €120,-
BATTERIJEN				
ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING		
1	NTR700108	Q103311	NiMH batterijen 5Ah voor LL300N, LL400, HV301, HV401, GL412, GL42	EXCL. BTW €85,-
2	NTR700115	Q103077	NiMH batterij voor LL500 (per stuk)	EXCL. BTW €21,-
3	NTR700125	Q104667	Battery Pack (NiMH) voor GL612, GL622, UL633, DG613, DG813	EXCL. BTW €95,-
4	NTR7002511	P23	Battery Pack (NiMH) voor DG511 (grijs)	EXCL. BTW €210,-
5	NTR7002512	P23B	Battery Pack (NiMH) voor DG711 (blauw)	EXCL. BTW €210,-
6	NTR700139	1213-0740	Battery Pack (NiMH) voor 1.5PL	EXCL. BTW €65,-
7	NTR706103	1210 - 0160	Battery Pack (NiMH) voor DET-2	EXCL. BTW €75,-
8	NTR7001081	Q104234	NiMH batterijen 10Ah voor GL5X2, LL300S, LL400HV, HV302, GL412N, GL422N	EXCL. BTW €95,-
9	NTR700131	1213-1170S	Batterij voor LT56/LT58	EXCL. BTW €95,-
10	NTR7002011	010562-99	Batterijen (4) voor LR-ontvangers	EXCL. BTW €36,-

DIVERSEN				
ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING		
1	NTR950252	956	Richtplaten (150-500mm buisdiameter) voor DG511/DG711	EXCL. BTW €90,-
2	NTR9502521	0956-0600	Kleine doelplaat voor rioollasers	EXCL. BTW €33,-
3	NTR9502522	0956-700	Grote doelplaat voor rioollasers	EXCL. BTW €33,-
4	CPO400101	LB2	Laserbril	EXCL. BTW €9,-
5	NTR200501	Q104252	Laserbril groen	EXCL. BTW €10,5-
6	NTR300201	WM3	Muurklem voor HV101	EXCL. BTW €56,-
7	NTR300901	7230-02	Statiefadaptor 5/8-11 naar 1/4-20	EXCL. BTW €23,-
8	SP300102	WM	Muurklem voor HV201, HV301	EXCL. BTW €136,-
9	NTR023416	23416	Reflectieplaat voor LT56	EXCL. BTW €19,-
10	DGF100401	LS307	Magnetische reflectieplaat	EXCL. BTW €11,-
11	NTR300131	1215-1250	Muurklem voor LT56	EXCL. BTW €50,-
12	NTR390136	1215-1050	Magnetische houder voor LT20	EXCL. BTW €40,-
13	NTR390137	M152	Magnetische houder voor LT52/LT52R/LT52G	EXCL. BTW €20,-
14	NTR300202	M302	Muurklem voor HV302	EXCL. BTW €82,-

KOFFERS				
ART.NR.	TYPE	OMSCHRIJVING		
1	NTR9901022	1282-1970	Koffer voor HV101/LL100N	EXCL. BTW €87,-
2	NTR9901024	1282-1981	Gun Case voor HV101/LL100N	EXCL. BTW €103,-
3	NTR990107	Q103345	Koffer voor LL300	EXCL. BTW €80,-
4	NTR990107N	5289-0025	Koffer voor LL300N, LL300S, LL400HV, GL4X2N	EXCL. BTW €82,-
5	NTR9901071	Q104369	Gun Case voor LL300	EXCL. BTW €95,-
6	NTR9901071N	5289-0027	Gun case voor LL300N, LL300S, LL400HV	EXCL. BTW €108,-
7	NTR990111	Q104163	Koffer voor HV301, HV301G	EXCL. BTW €103,-
8	NTR990115	1046-4750s	Koffer voor LL500	EXCL. BTW €105,-
9	NTR990121	Q103598	Koffer voor GL412, GL422	EXCL. BTW €95,-
10	NTR990125	Q104736	Koffer voor GL612, GL622, UL633	EXCL. BTW €108,-
11	NTR9901371	1213-0160	Koffer voor 5.2XL / 1.3XL	EXCL. BTW €40,-
12	NTR990131	1215-1240	Koffer voor LT56 / LT58	EXCL. BTW €50,-



CONCEPT & PRINT: WWW.PROPRINT.BE

Imarco Agenturen NV
Vyvestraat 14+
8840 Oostnieuwkerke
T +32 (0)51/32.00.76
F +32 (0)51/32.00.78
info@imarco.be

WWW.IMARCO.BE

Imarco
NV AGENTUREN



PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN