


LT56 Laserinstrument

Inbegrepen toebehoren



HR220 in optie

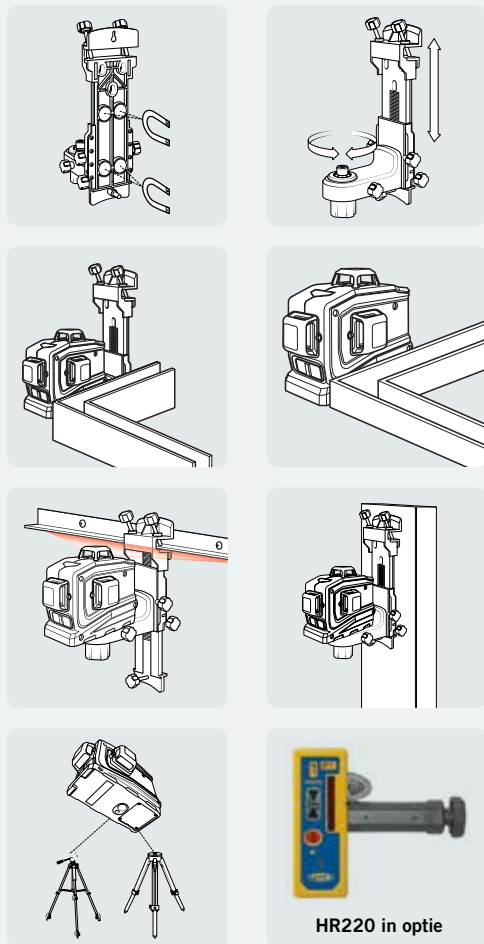


LT56 verpakking



LT56-2 verpakking
met HR220 Ontvanger

Specificaties

Laservermogen	Minder dan 1mw
Klasse / Golfengte	Klasse 2 / 635nm
Batterijen	Lithium-ion, 7200 mAh, 3.7 V
Gebruiksdur batterijen	1 straal - 45 uur 2 straal - 35 uur 3 straal - 25 uur
Laadtijd	12 uur (30 minuten snelladen verschaft 2 uur gebruiksdur met 2 stralen)
Garantie batterij	2 jaar
Lader	Invoer: 100-240V AC 190 mA Uitvoer: 5V DC 800mA
Indicatie buiten niveau	Flitsende straal - drievoudige flits elke 10 seconden
Zelfnivellerend bereik	4° ±1° alle richtingen
Stof- en waterdichtheid	IP54
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmetingen (l x b x h)	152 x 116 x 84 mm
Gewicht	670 g

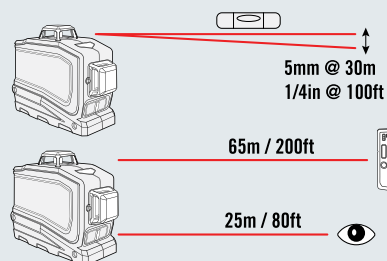

Contactgegevens:

NOORD AMERIKA
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
Groen nummer (in de VS) +1-888-272-2433
Fax +1-937-245-5489
www.spectralasers.com

EUROPA
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
DUITSLAND
Tel. +49-6301-711414
Fax +49-6301-32213

© 2014, Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden.
Trimble, het logo met aardbol en driehoek en Spectra Precision
zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd
in de Verenigde Staten bij het Patent and Trademark Office en
in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van
hun respectieve eigenaars.
PN 022507-354-NL (02/14)



Robuuste universele laser



LT56 Laserinstrument


Robuuste universele laser

De LT56 biedt 3 laservlakken van 360°. Eén horizontaal vlak en 2 verticale op 90° van elkaar geven u alle mogelijkheden voor om het even welk interieurwerk.

- Heldere scherpe laserlijnen - breiden het werkbereik uit en zijn gemakkelijk zichtbaar
- Lithium-ion batterijen zorgen voor 25 uur bedrijfstijd - enorme besparingen op batterijkosten vergeleken met alkaline modellen en milieuvriendelijk
- Robuust en duurzaam - Valspecificatie van 1m betekent dat de LT56 blijft werken zelfs na kleine ongelukken
- Veelzijdige montage-accessoires - inclusief plafondrail, magnetische en statiefmontagebeugels met rotatie en fijne verticale afstelling
- De HR220 ontvanger kan toegevoegd worden voor uitlijningen buiten of voor het meten van hoogteverschillen.



Toepassingen

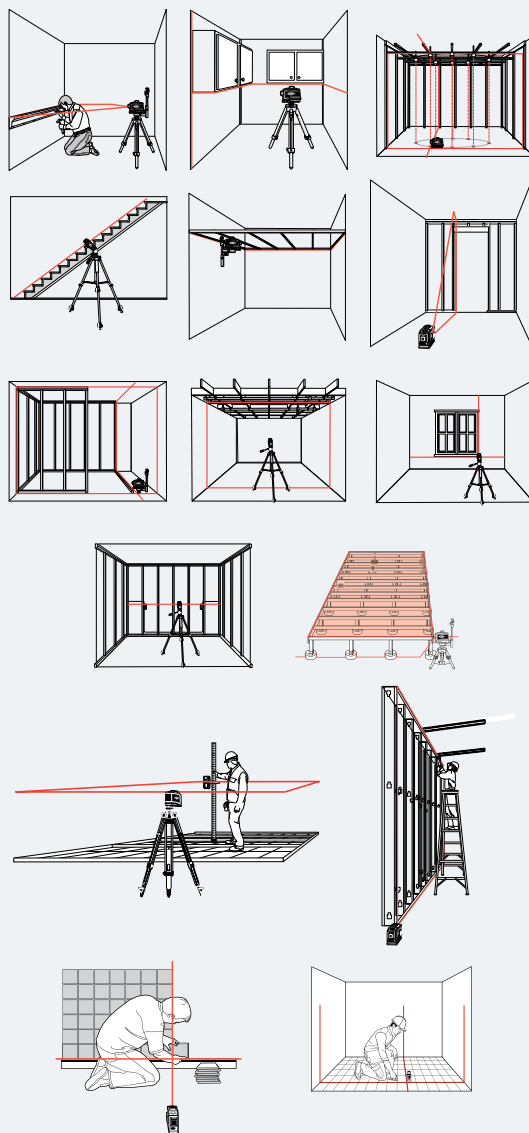

Een instrument Doet alles

LT56