

De tool voor alle toepassingen

LT52


LT52 Lasertool

Specificaties

Nauwkeurigheid	3mm @ 15m
Zichtbaar bereik - Punten	60m
Zichtbaar bereik - Lijnen	30m
Bereik met ontvanger – HR220	90m
Vermogen laser	Minder dan 1mW
Laserklasse	Klasse 2
Batterijen	4 x AA
Werkduur	56 uur – Punten 11 uur – Lijnen
Buiten-bereik-waarschuwing	Knipperende straal, iedere 10 seconden drie flitsen
Zelfnivellerend bereik	3° ±1° alle richtingen
Stof- en waterdichtheid	IP54
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +45 °C
Bewaartemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Afmetingen (l x b x h)	145 x 78 x 138 mm
Gewicht	680 g
Garantie	3 jaar

3 jaar garantie met gratis omruilen binnen twee jaar en met toeslag binnen 3 jaar.

Garantie dekt een val tot 1 meter.

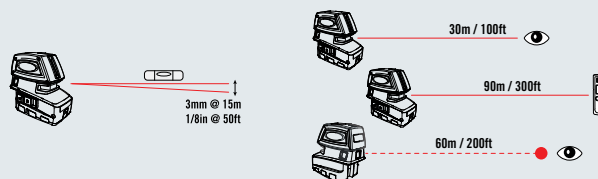

Contactgegevens:

NOORD-AMERIKA

Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
Gratis nummer in de VS +1-888-272-2433
Fax +1-937-245-5489
www.spectralasers.com

EUROPA

Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
DUITSLAND
Tel. +49-6301-711414
Fax +49-6301-32213

© 2016, Trimble Navigation Limited. Alle rechten voorbehouden.
Trimble, het logo met aardbol en driehoek en Spectra Precision zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd in de Verenigde Staten bij het Patent and Trademark Office en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van betreffende eigenaren.

PN 022507-444-NL (06/16)



Elektriciens



Loodgieters



Gipsmonteurs



Klimaattechnici


De tool voor alle toepassingen



Veelzijdig, helder en robuust

Met de LT52 heeft u geen twee verschillende lasertools meer nodig, want hij combineert een puntlaser met vijf stralen en een kruislijnlaser in één instrument.

- Veelzijdige tool doet velerlei klussen – stel hem eenmalig in en u kunt loodrecht-, waterpas- en 90-gradenwerkzaamheden verrichten.
- Automatisch nivelleren garandeert nauwkeurigheid en een snelle opstartprocedure
- De helderste kruislijnen en punten in deze klasse voor het gemakkelijk aflezen in binnenruimten – punten zijn tot op 60 meter zichtbaar.
- Brede 210° horizontale lijn kruist zijpunten. Verticale straal omhoog kruist het hoogste punt
- Het laagste punt verduidelijkt de vloer, dus geen extra accessoires nodig
- Lange werkduur – tot 56 uur op een set alkalinebatterijen bij gebruik als puntlaser
- Water-, zand- en schokbestendig – bestand tegen een val tot 1 meter op beton. Beschermingsklasse IP54

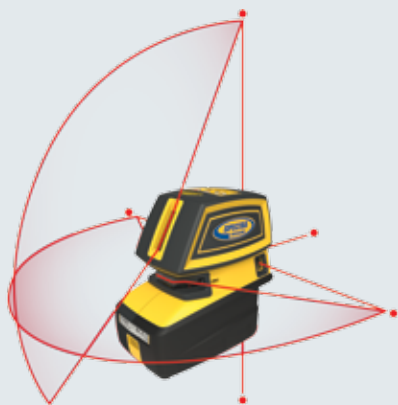


De tool voor alle toepassingen

Ontwikkeld voor interieurtoepassingen en renovatiewerkzaamheden, wordt de LT52 gebruikt voor tal van horizontale en verticale uitlijnwerkzaamheden. Systeemwanden en –plafonds, puntoverdracht naar omhoog en omlaag, wand- en vloertegels zetten, tapijtleggen en rechte hoeken aftekenen; de LT52 maakt het allemaal mogelijk.



Wandenzetters, mechanisch installateurs, loodgieters, elektriciens, timmerlui – ze kunnen allen nauwkeuriger en productiever werken.

Toepassingen

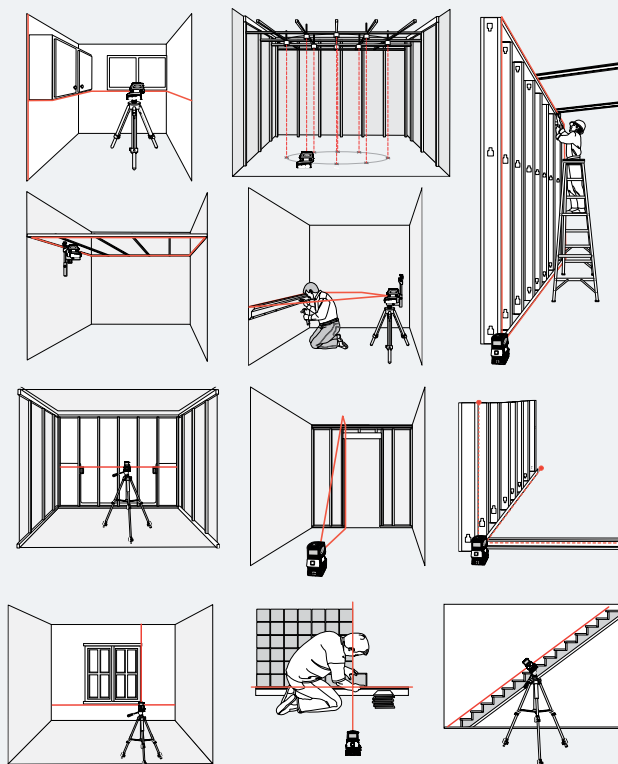

HR220 handontvanger

Met behulp van de los leverbare HR220 handontvanger is de LT52 ideaal voor eenvoudige nivelleertoepassingen in de open lucht over een korte afstand, waaronder hoogtecontroles voor platformen, zwembaden, metselwerk, installatie van septictanks en hovenierswerkzaamheden.

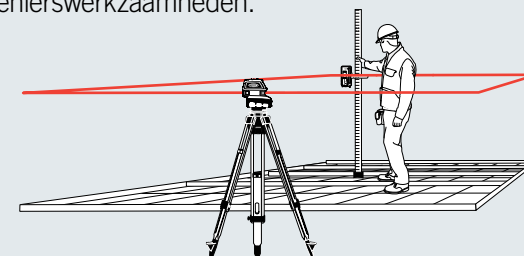

LT52 kofferset



LT52-2 kofferset